F I R A L E D ® I I
T R I A C K o n v e r t e r

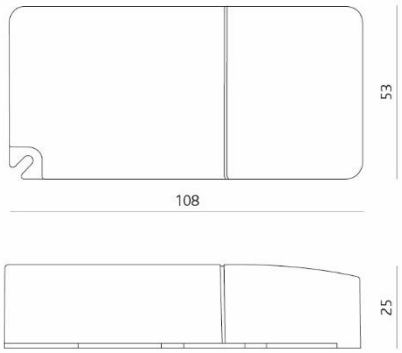

FIRALED® II TRIAC Konstantstrom-Konverter, Sekundärströme mittels Dippschalter wählbar:

ON	OFF	100mA	150mA	190mA	210mA	240mA	260mA	300mA	350mA
		9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-38V	9-33V	9-27V

10W, primärseitig vorkonfektioniert mit Kabel TD2x0.75mm² Länge: 180mm mit 3-poligen Hebelklemmen zum Abschlaufen (0.2mm-1.5mm),
sekundärseitig vorverkabelt, Kunststoffgehäuse: L: 108mm, B: 53mm, H: 25mm, dimmbar Phasenabschnitt, Dimm Level min. 1% inkl. schraublose Zugentlastung, Flicker-Free
Voreingestellt auf 350 mA!

IP 20 · TA -20°–+45°C · TC +80°C · 110 · SELV

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	SP-91035-A
Spannung Bereich	200-240V AC
Frequenz Bereich	50/60Hz
Max. Leistung	max. 10.08W
Dimm Range	1% - 100%
Sicherheitsstandards	ENEC EN61347, EN62384 geprüft
Lebensdauer	50‘000 Stunden @ ta 50°C
Einschalt Zyklen	> 25‘000
Farbe	Weiss

FIRALED® II TRIAC Konverter, Kunststoffgehäuse, Ausgangsstrom konstant, kurzschlussfest, Überlastschutz, TÜV-geprüft, Leistung 10 W, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2, Masse: 108 x 53 x 25 mm

Information:

1. Dieser Konverter hat einen integrierten Softstart Modus, welche das angeschlossene LED-Modul sanft und schonend starten lässt.
2. Bedienung mittels Taster (Touch-DIM) zum Konverter können zu Einschalt- und Dimmverzögerungen von > 2 Sek. nach dem Drücken des Tasters führen
3. Wir empfehlen für diesen Konverter ausschliesslich die Verwendung eines Phasenabschnitt-Drehdimmer, wie unseren FIRADIM (MD-50500-10A) oder den Feller (L 40300 RC F 61).

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 24

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT