FIRALED® II TRIAC convertis-seur

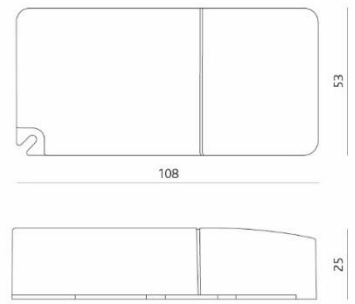

FIRALED® II TRIAC convertisseur à courant constant, courants secondaires sélectionnables par dip switch:

ON	OFF	100mA	150mA	190mA	210mA	240mA	260mA	300mA	350mA
		9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-42V	9-38V	9-33V	9-27V

10W, pré-confectionné côté primaire avec câble TD2x0.75mm² longueur : 180mm avec bornes à levier 3 pôles à boucler (0.2mm-1.5mm),
précâblé du côté secondaire, boîtier en plastique : l: 108mm, l: 53mm, h: 25mm, dimmable section de phase, niveau de gradation min. 1% incl. serre-câble sans vis, Flicker-Free
Préréglé sur 350 mA !

Données produit

N° article	SP-91035-A
Gamme de tensions	200-240V AC
Gamme de fréquences	50/60Hz
Max. puissance	max. 10.08W
Dimm Range	1% - 100%
Normes de sécurité	ENEC EN61347, EN62384 vérifié
Durée de vie	50‘000 heures @ ta 50°C
Cycles d'allumage	> 25‘000
Couleur	blanc

FIRALED® II TRIAC convertisseur, corps en plastique, constante de courant de sortie, résistant aux courts-circuits, protection contre les surcharges, testé par le TÜV, puissance 10W, IP20, classe de protection 2, dimension: 108 x 53 x 25 mm

Information :
1. ce convertisseur dispose d'un mode de démarrage en douceur intégré qui permet au module LED raccordé de démarrer en douceur et avec ménagement.
2. l'utilisation du convertisseur au moyen d'un bouton-poussoir (Touch-DIM) peut entraîner des retards d'allumage et de variation de l'intensité lumineuse de > 2 secondes après l'appui sur le bouton-poussoir.
3. nous recommandons pour ce convertisseur d'utiliser exclusivement un variateur rotatif à coupure de phase, comme notre FIRADIM (MD-50500-10A) ou le Feller (L 40300 RC F 61)

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 24