Mini Retina Flat Sensor



IP 65 | inkl. | inkl. DRV | 80 Ra CRI | IR

Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung.

Mit integriertem Mikrowellensensor, Sensoreinstellungen: Erfassungsbereich: 12 - 18 Meter, Schaltzeit: 5 Sek. - 30 Min., Lux-Sensor: 2 - 50 lux, Dimmstufen im Standby: OFF / 25% / 50%, für Reihenschaltung verwendbar (bis zu 25 Leuchten), Lebensdauer: 50'000 h / L70

LED umschaltbar 100% / 50% / 25%

Produkt Daten

Bestellnummer	UL-7072-802-DG / UL-7072-802-SL / UL-7072-802-WS / UL-7072-802-GR
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 350 mA
Leistung	15 W
Lichtstrom	1200 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	270°
Lebensdauer	50'000 h / L70
IK-Schutz	09
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037), silbergrau (RAL 9006), weiss strukturiert (RAL 9010), anthrazit (RAL 7016)

Wand- und Deckenleuchte Mini Retina Flat Sensor, Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), mit opalisiertem Polycarbonat Diffusor (UV-beständig), symmetrisch abstrahlend, Ausgestattet mit Microwave Sensor, inkl. Betriebsgerät 350 mA, Leistung 15 W, Lichtstrom 1200 lm, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 270°, Lebensdauer 50'000 h / L70, IP-Schutz 65, IK-Schutz 09, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Artikelnummer: UL-7072-802-DG / UL-7072-802-SL /
UL-7072-802-WS / UL-7072-802-GR

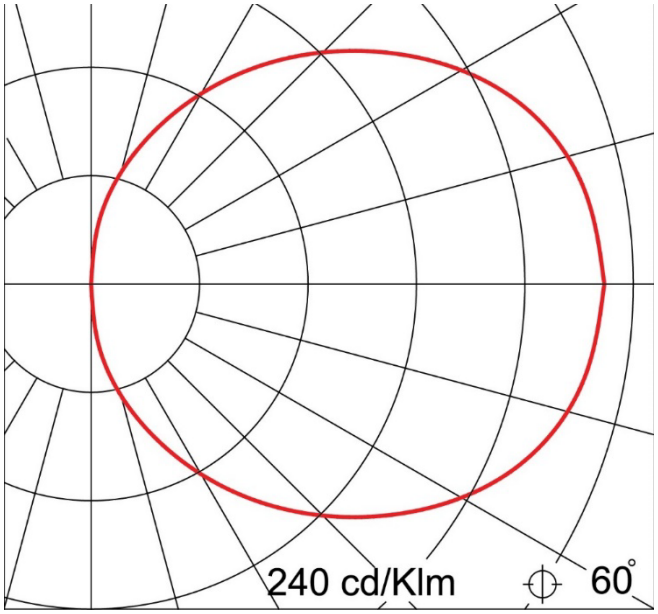

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch