# Mini Retina Flat Sensor




Corps en fonte d´aluminium, finition par poudrage en polyester époxy (résistante aux rayons UV), diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux rayons UV), joint en silicone

Régler le capteur: Plage de détection: 1 - 9 mètres, temps de commutation: 10 sec. - 30 min., capteur 5 - 50 lux, temps standby: 0 sec. - 10 min. / infiniment, niveau dimming standby: 10% / 25%, adapté pour une connexion en série (jusqu´à 26 luminaires)

LED commutable 100% / 50% / 25%

## Données produit

| | |
|---|---|
| **N° article** | UL-7072-802-DG / UL-7072-802-SL / UL-7072-802-WS / UL-7072-802-GR |
| **Matériau** | Fonte d'aluminium |
| **Appareil de contrôle** | Inclusive, convertisseur LED 350 mA |
| **Puissance** | 15 W |
| **Flux lumineux** | 1200 lm |
| **Teinte** | 3000 K |
| **Rendu de couleur** | CRI 80 |
| **Angle de rayonnement** | 270° |
| **Durée de vie** | 50'000 h / L70 |
| **IK-protection** | 09 |
| **Variantes de couleurs** | Gris foncé (RAL 7037), gris argent (RAL 9006), blanc structuré (RAL 9010), anthracite (RAL 7016) |

Applique et plafonnier Mini Retina Flat Sensor, corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage époxy, diffuseur en polycarbonate opalisé, incl. Convertisseur 350 mA, puissance 15 W, flux lumineux 1200 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 270°, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 65, IK-protection 09, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

N° article : UL-7072-802-DG / UL-7072-802-SL / UL-7072-802-WS / UL-7072-802-GR




Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

## Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l´humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²

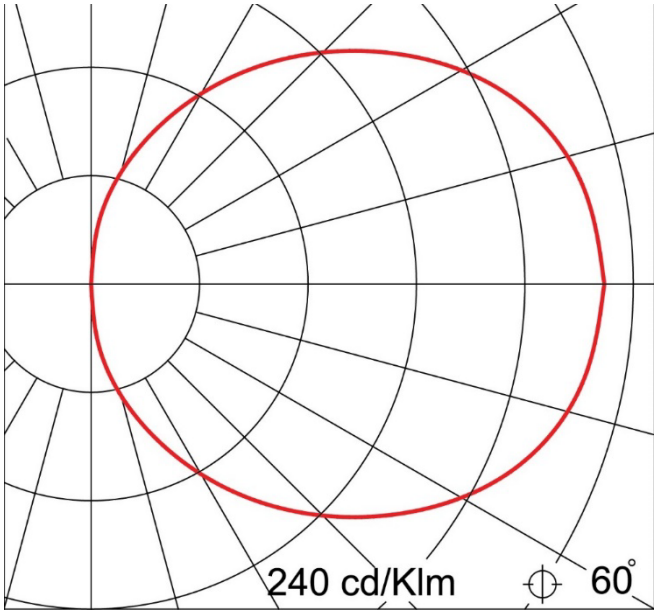

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch