



FIRALEX® Downlight 175

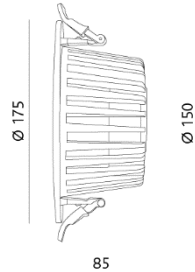

Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Direktstrahlend, LED COB Cree integriert, 20 Watt, inklusive LED-Konverter 240 V On / Off, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm

Auf Anfrage auch in CRI 90, in 4000 K und mit satinierten Gläsern erhältlich.



Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL5011K-30 / CF-AL5011D-30 / CF-AL5011K-40 / CF-AL5011D-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 150 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 240 V oder DALI Dimmbar
Leistung	20 W
Lichtstrom	2085 lm (3000K) / 2000 lm (4000K)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	37°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L70
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Downlight 175, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 150 mm, Aussendurchmesser Ø 175 mm, Einbautiefe 85 mm, Leistung 20 W, Lichtstrom 2085 lm (3000K) / 2000 lm (4000K) / , Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 37°, EEK A+, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3, Lebensdauer 50'000 h / L70

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20




Jumbo Spotbox 150

91201

Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 150 mm
Ausschnitt

FIRALEX® Downlight 190

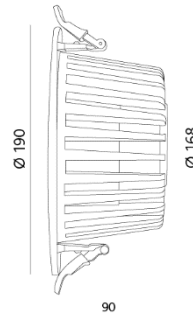

Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Direktstrahlend, LED COB Cree integriert, 28 Watt, inklusive LED-Konverter 240 V On / Off, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm

Auf Anfrage auch in CRI 90, in 4000 K und mit satinierten Gläsern erhältlich.



Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL6011K-30 / CF-AL6011D-30 / CF-AL6011K-40 / CF-AL6011D-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 168 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 240 V oder DALI Dimmbar
Leistung	28 W
Lichtstrom	2742 lm (3000K) / 2800 lm (4000K)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	30°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L70
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Downlight 190, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 168 mm, Aussendurchmesser Ø 190 mm, Einbautiefe 90 mm, Leistung 28 W, Lichtstrom 2742 lm (3000K) / 2800 lm (4000K), Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 30°, EEK A+, Lebensdauer 50'000 h / L70, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20




Jumbo Spotbox 168

91203


Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 168 mm
Ausschnitt

FIRALUX® Downlight 220

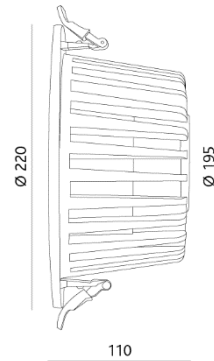

Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Direktstrahlend, LED COB Cree integriert, 36 Watt, Inklusive LED-Konverter 240 V On / Off, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm.

Auf Anfrage auch in CRI 90, in 4000 K und mit satinierten Gläsern erhältlich.



Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL8011K-30 / CF-AL8011D-30 / CF-AL8011K-40 / CF-AL8011D-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 195 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 240 V oder DALI Dimmbar
Leistung	36 W
Lichtstrom	3792 lm (3000K) / 3600 lm (4000K)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	26°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 h / L70
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Downlight 220, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 195 mm, Aussendurchmesser Ø 220 mm, Einbautiefe 110 mm, Leistung 36 W, Lichtstrom 3792 lm (3000K) / 3600 lm (4000K), Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 26°, EEK A+, Lebensdauer 50'000 h / L70, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20




Jumbo Spotbox 195

91205


Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 195 mm
Ausschnitt

Lichtverteilungskurve


Artikelnummer: CF-AL5011K-30 / CF-AL5011D-30 / CF-AL5011K-40 / CF-AL5011D-40

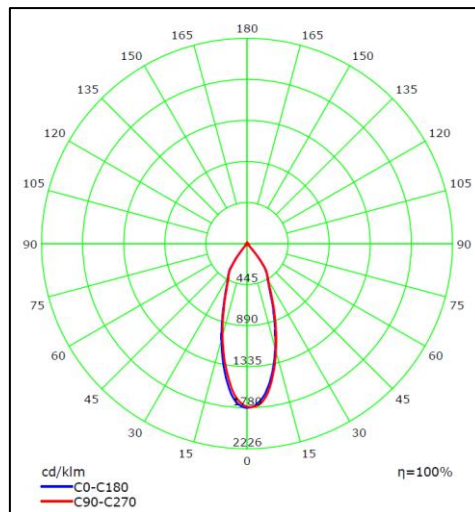

Artikelnummer: CF-AL6011K-30 / CF-AL6011D-30 / CF-AL6011K-40 / CF-AL6011D-40

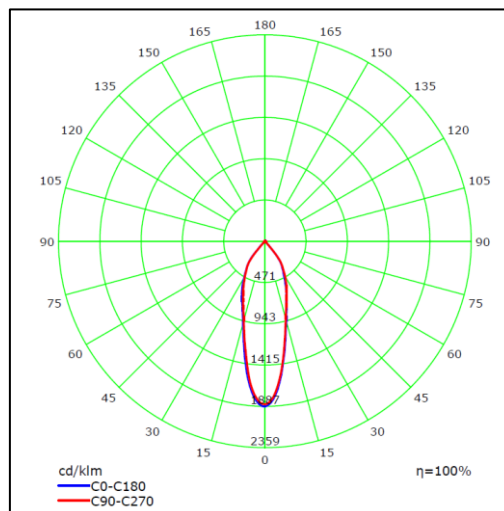

Artikelnummer: CF-AL8011K-30 / CF-AL8011D-30 / CF-AL8011K-40 / CF-AL8011D-40

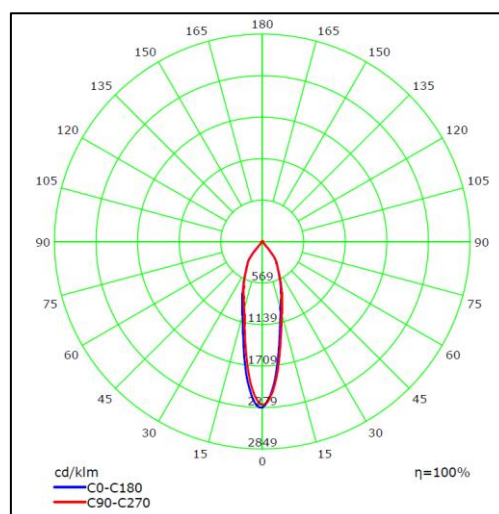

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20