


FIRALEX® Downlight 175



Corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, lumière directe, module LED Cree COB intégré, 20 Watt, convertisseur Tridonic LED 230 V on/off inclus, découpe 150mm, profondeur d'encastrement 85mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25mm

Disponible sur demande aussi en CRI 90, en 4000 K ou avec des glases satiné.



Données produit

N° article	CF-AL5011K-30 / CF-AL5011D-30 / CF-AL5011K-40 / CF-AL5011D-40
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 150 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED-convertisseur 240 V ou DALI dimmable
Puissance	20 W
Flux lumineux	2085 lm (3000K) / 2000 lm (4000K)
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	37°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L70
Variantes de couleur	Blanc mat (RAL 9003)

Lumière encastrée Downlight 175, corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, pas orientable, incl. LED-convertisseur, découpe de trou Ø 150 mm, diamètre extérieur Ø 175 mm, profondeur de montage 85 mm, puissance 20 W, flux lumineux 2085 lm (3000K) / 2000 lm (4000K), rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K / 4000 K, angle de rayonnement 37°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20




Jumbo Spotbox 150

91201

Corp polycarbonate, transparente, pour encastrément en béton

FIRALEX® Downlight 190



Corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, lumière directe, module LED Cree COB intégré, 28 Watt, convertisseur Tridonic LED 230 V on/off inclus, découpe 168mm, profondeur d'encastrement 90mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25mm

Disponible sur demande aussi en CRI 90, en 4000 K ou avec des glases satiné.



Données produit

N° article	CF-AL6011K-30 / CF-AL6011D-30 / CF-AL6011K-40 / CF-AL6011D-40
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 168 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED-convertisseur 240 V ou DALI dimmable
Puissance	28 W
Flux lumineux	2742 lm (3000K) / 2800 lm (4000K)
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	30°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L70
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003)

Lumière encastrée Downlight 190, corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, pas orientable, incl. LED-convertisseur, découpe de trou Ø 168 mm, diamètre extérieur Ø 190 mm, profondeur de montage 90 mm, puissance 28 W, flux lumineux 2742 lm (3000K) / 2800 lm (4000K), rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K / 4000 K, angle de rayonnement 30°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20




Jumbo Spotbox 168

91203

Corp polycarbonate, transparente, pour encastrément en béton

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20

FIRALUX® Downlight 220

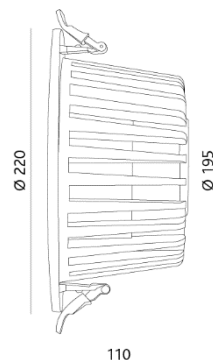

Corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, lumière directe, module LED Cree COB intégré, 36 Watt, convertisseur Tridonic LED 230 V on/off Inclus, découpe 195mm, profondeur d'encastrement 110mm, pour épaisseur du plafond 0.5 - 25mm,

Disponible sur demande aussi en CRI 90, en 4000 K ou avec des glases satiné.



Données produit

N° article	CF-AL8011K-30 / CF-AL8011D-30 / CF-AL8011K-40 / CF-AL8011D-40
Matériau	Fonte d'aluminium
Orientable / tournant	Fixe
Découpe de trou	Ø 195 mm
Appareil de contrôle	Inclusive, LED-convertisseur 240 V ou DALI dimmable
Puissance	36 W
Flux lumineux	3792 lm (3000K) / 3600 lm (4000K)
Teinte	3000 K / 4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	26°
CEE	A+
Durée de vie	50'000 h / L70
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9003)

Lumière encastrée Downlight 220, corps en fonte d'aluminium, réflecteur aluminium, pas orientable, inclusive LED-convertisseur, découpe de trou Ø 195 mm, diamètre extérieur Ø 220 mm, profondeur de montage 110 mm, puissance 36 W, flux lumineux 3792 lm (3000K) / 3600 lm (4000K), rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K / 4000 K, angle de rayonnement 26°, CEE A+, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 20, classe de protection 3

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20




Jumbo Spotbox 195


91205

Corp polycarbonate, transparente, pour encastrément en béton


N° article: CF-AL5011K-30 / CF-AL5011D-30 / CF-AL5011K-40 / CF-AL5011D-40

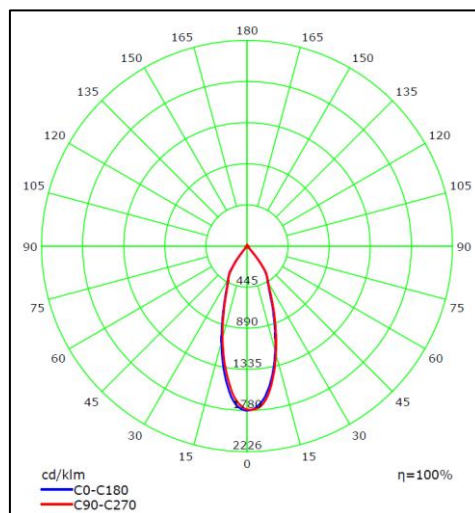

N° article: CF-AL6011K-30 / CF-AL6011D-30 / CF-AL6011K-40 / CF-AL6011D-40

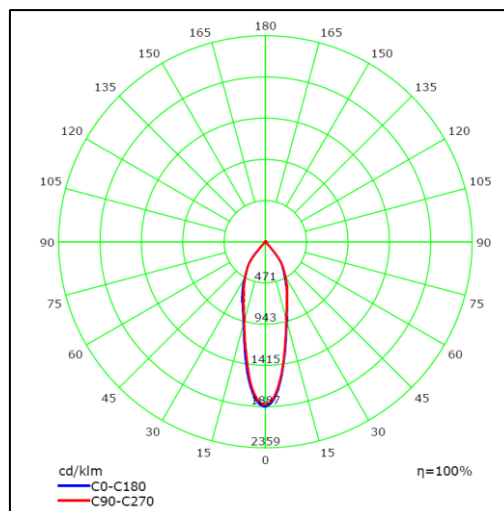

N° article: CF-AL8011K-30 / CF-AL8011D-30 / CF-AL8011K-40 / CF-AL8011D-40

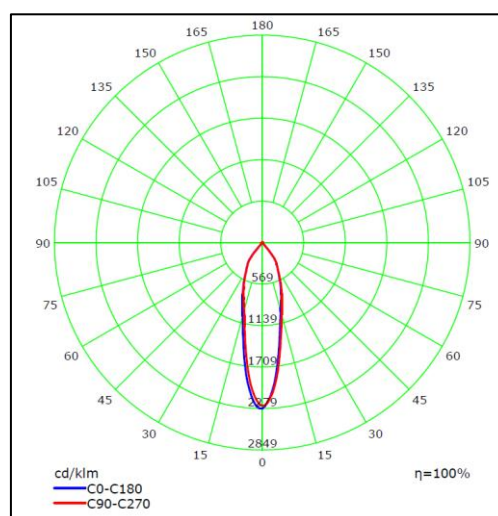

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : octobre 20