FIRALED®
Downlight 175



Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Bügelfedern, direktstrahlend, LED COB Cree integriert, 20 Watt, inklusive LED-Konverter 240 V On / Off, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm

CE IP 20 inkl. inkl. DRV 90 Ra CRI 0.5m inkl. DRV DALI

Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL5011K-C90-30 / CF-AL5011D-C90-30 / CF-AL5011K-C90-40 / CF-AL5011D-C90-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 150 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 240 V oder DALI Dimmbar
Leistung	20 W
Lichtstrom	2085 lm (3000K) / 2000 lm (4000K)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Ausstrahlwinkel	37°
Lebensdauer	50'000 h / L70
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Downlight 175, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 150 mm, Aussendurchmesser Ø 175 mm, Einbautiefe 85 mm, Leistung 20 W, Lichtstrom 2085 lm (3000K) / 2000 lm (4000K)/ , Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 37°, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3, Lebensdauer 50'000 h / L70

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: April 24

Jumbo Spotbox 150 91201

Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 150 mm Ausschnitt

FIRALED®
Downlight 190



Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Bügelfedern, Direktstrahlend, LED COB Cree integriert, 28 Watt, inklusive LED-Konverter 240 V On / Off, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm

Auf Anfrage auch in NOT, CRI 90, in 4000 K und mit satinierten Gläsern erhältlich.

IP 20 · inkl. · inkl. DRV · 80 Ra CRI · 0.5m · inkl. DRV · DALI

Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL6011K-30 / CF-AL6011D-30 / CF-AL6011K-40 / CF-AL6011D-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 168 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 240 V oder DALI Dimmbar
Leistung	28 W
Lichtstrom	2742 lm (3000K) / 2800 lm (4000K)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	30°
Lebensdauer	50'000 h / L70
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Downlight 190, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 168 mm, Aussendurchmesser Ø 190 mm, Einbautiefe 90 mm, Leistung 28 W, Lichtstrom 2742 lm (3000K) / 2800 lm (4000K), Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 30°, Lebensdauer 50'000 h / L70, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Jumbo Spotbox 168	91203
Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 168 mm Ausschnitt	

F I R A L E D ®
D o w n l i g h t 2 2 0

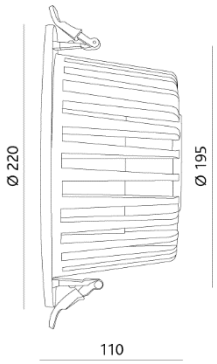

Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Bügelfedern, direktstrahlend, LED COB Cree integriert, 36 Watt, Inklusive LED-Konverter 240 V On / Off, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm.

Auf Anfrage auch in NOT, CRI 90, in 4000 K und mit satinierten Gläsern erhältlich.

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	CF-AL8011K-30 / CF-AL8011D-30 / CF-AL8011K-40 / CF-AL8011D-40
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 195 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 240 V oder DALI Dimmbar
Leistung	36 W
Lichtstrom	3792 lm (3000K) / 3600 lm (4000K)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	26°
Lebensdauer	50'000 h / L70
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Downlight 220, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 195 mm, Aussendurchmesser Ø 220 mm, Einbautiefe 110 mm, Leistung 36 W, Lichtstrom 3792 lm (3000K) / 3600 lm (4000K), Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 26°, Lebensdauer 50'000 h / L70, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Jumbo Spotbox 195	91205
Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 195 mm Ausschnitt	

Artikelnummer: CF-AL5011K-30 / CF-AL5011D-30 / CF-AL5011K-40 / CF-AL5011D-40

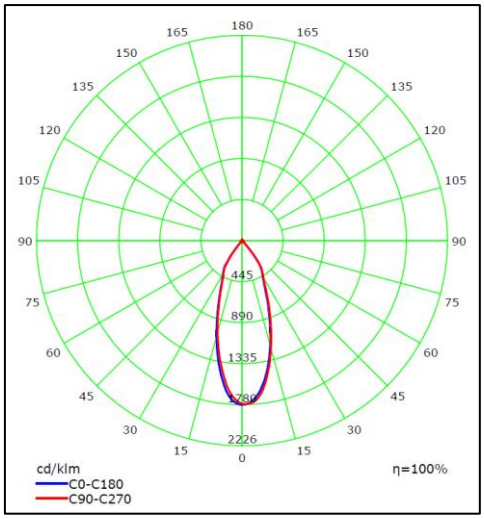

Artikelnummer: CF-AL6011K-30 / CF-AL6011D-30 / CF-AL6011K-40 / CF-AL6011D-40

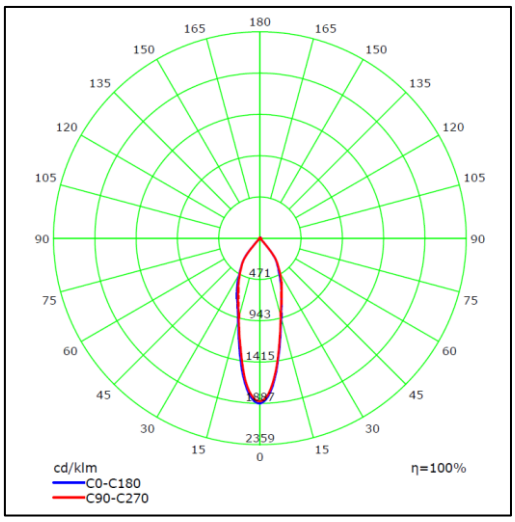
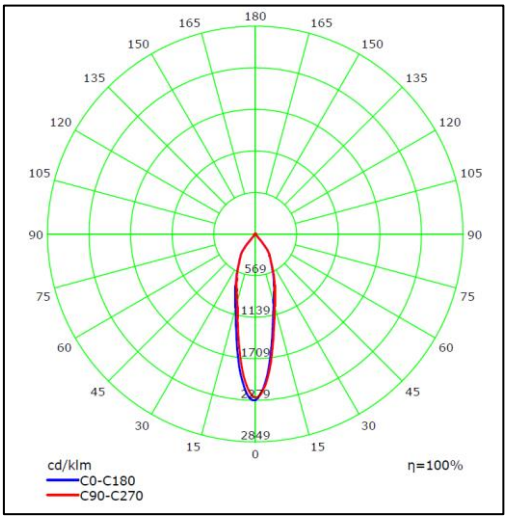
Artikelnummer: CF-AL8011K-30 / CF-AL8011D-30 / CF-AL8011K-40 / CF-AL8011D-40