


# PUR CCT avec capteur PIR

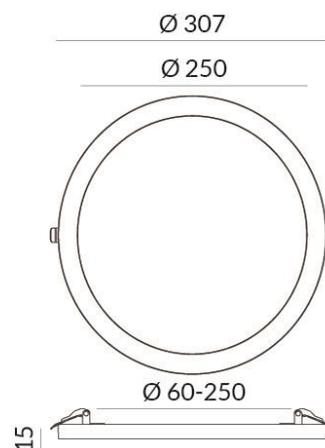

## Luminaire apparent-/encastré PUR / CCT avec capteur PIR et capteur de lumière du jour

Boîtier en plastique, peut être monté en saillie ou encastré avec les ressorts à étrier fournis, couleur de lumière réglable par interrupteur ; 3000K/4000K/6000K, diffuseur satiné (éclairage homogène), bague frontale blanche, découpe de plafond : Ø=60 - 250mm, borne à fiche 2 pôles pour un câblage d'entrée rapide,

Réglages du détecteur PIR : Zone de détection 90°, capteur de lumière du jour ; 10,20,40 Lux ou 24h, temps d'activation; 5,30 sec, 1,3 min



## Données du produit

N° article	HM-2430-CCT-PIR
Matériaux	Boîtier en plastique
Appareil de contrôle	Convertisseur LED on/off inclus
Puissance	24W
Flux lumineux	1920lm
Teinte	3000 K + 4000K + 6000K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie	30'000 hrs.
Protection-IP	IP54
Couleur(s)	blanc

Sous réserve de modifications de prix, de modèles et de couleurs. Mise à jour : mai 24