


Purità 145



Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Bügelfedern, direktstrahlend, LED-Modul integriert, 15 Watt, Inklusive LED-Konverter 230 Volt, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm, sekundäre Bestromung max. 350 mA

Auf Anfrage auch in CRI 90 oder 4000 K erhältlich.

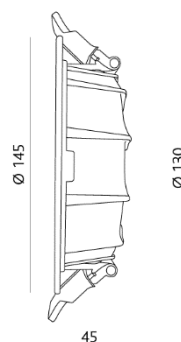

Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL4020K-30 / CF-AL4020D-30
Material	Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 130 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 230 V oder DALI dimmbar
Leistung	15 W
Lichtstrom	1200 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	103°
Lebensdauer	35'000 h / L90
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Purità 145, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 130 mm, Aussendurchmesser Ø 145 mm, Einbautiefe 45 mm, Leistung 15 W, Lichtstrom 1200 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 103°, Lebensdauer 35'000 h / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22




SpotBox Jumbo Flatbox Ø 130 mm

91211

Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 130 mm
Ausschnitt

Purità 180

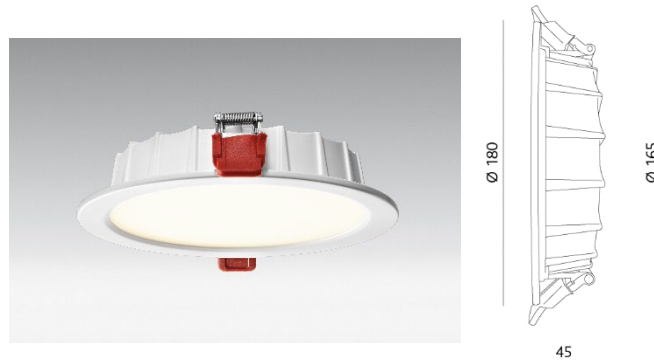

Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Bügelfedern, direktstrahlend, LED-Modul integriert, inklusive LED-Konverter 230 Volt, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm, sekundäre Bestromung max. 500 mA

Auf Anfrage auch in CRI 90 oder 4000 K erhältlich.



Produkt Daten

Bestellnummer	CF-AL6020K-30 / CF-AL6020D-30
Material	Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 165 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 230 V oder DALI dimmbar
Leistung	20 W
Lichtstrom	1600 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	104°
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Purità 180, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inkl. LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 165 mm, Aussendurchmesser Ø 180 mm, Einbautiefe 45 mm, Leistung 20 W, Lichtstrom 1600 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 104°, Lebensdauer 35'000 h / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22




SpotBox Jumbo Flatbox Ø 168 mm

91213

Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 168 mm
Ausschnitt

P u r i t à 2 4 0

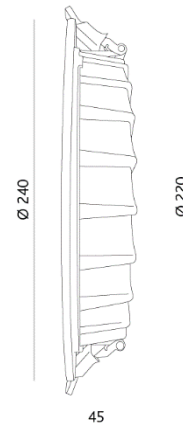

Aluminium-Druckguss, Reflektor Aluminium, Bügelfedern, direktstrahlend, LED-Modul integriert, inklusive LED-Konverter 230 Volt, für Deckenstärke von 0.5 - 25 mm, sekundäre Bestromung max. 700 mA

Auf Anfrage auch in CRI 90 oder 4000 K erhältlich.



P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	CF-AL8020K-30 / CF-AL8020D-30
Material	Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	Ø 220 mm
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 230 V oder DALI dimmbar
Leistung	30 W
Lichtstrom	2400 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	103°
Farbe	Weiss (RAL 9003)

Einbauleuchte Purità 240, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Aluminium, starr, inklusive LED-Konverter, Deckenausschnitt Ø 220 mm, Aussendurchmesser Ø 240 mm, Einbautiefe 45 mm, Leistung 30 W, Lichtstrom 2400 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 103°, Lebensdauer 35'000 h / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22




SpotBox Jumbo Flatbox Ø 225 mm

91215


Polycarbonat, transparent, zum Einbetonieren, Ø 225 mm
Ausschnitt

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22


Artikelnummer: CF-AL4020K-30 / CF-AL4020D-30

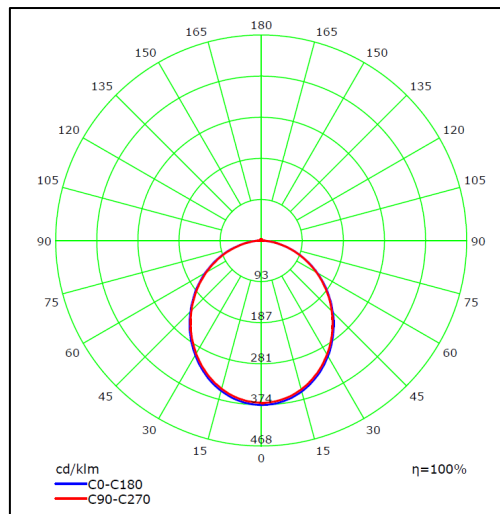

Artikelnummer: CF-AL6020K-30 / CF-AL6020D-30

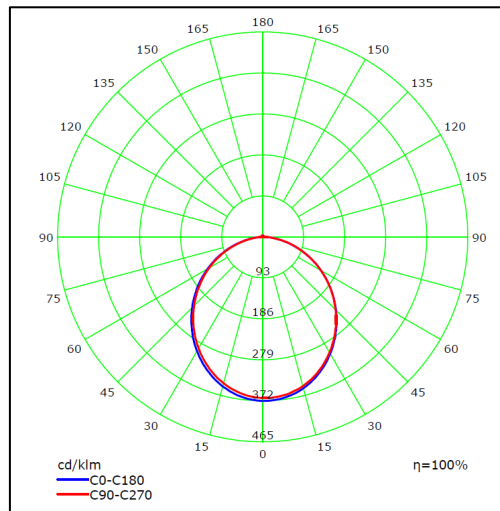

Artikelnummer: CF-AL8020K-30 / CF-AL8020D-30

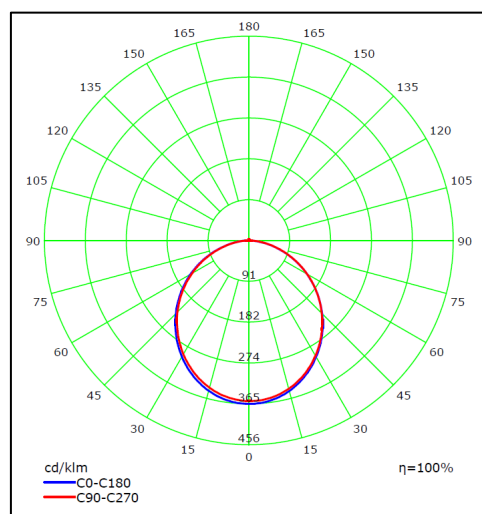

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22