Diagon LED 1

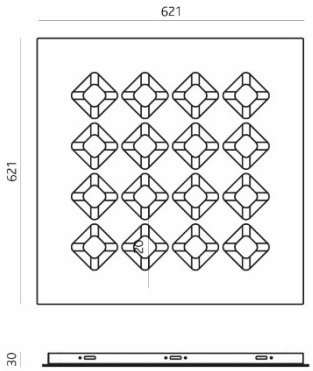

Boîtier du luminaire en tôle d'acier galvanisé à chaud, peinture polyester, diffuseur tridimensionnel en polycarbonate, distribution de lumière directe. UGR <17 (25W) et <19 (39W), IK06, Dimensions : 621 x 621 x 30 mm

Données produit

N° article	3F-23410 / 3F-23411
Matériau	Boîtier du luminaire en tôle d'acier galvanisé à chaud
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Découpe de trou	621 x 621 x 30 mm
Puissance	25 W / 39 W
Flux lumineux	4386 lm / 5547 lm
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Symétrique 65°
UGR	<17 / <19
Durée de vie	50'000 h / L90
IK-protection	IK06
Variantes de couleur	Blanc (RAL 9010)

Panneau lumineux Diagon LED 1, Boîtier du luminaire en tôle d'acier galvanisé à chaud, peinture polyester, diffuseur tridimensionnel en polycarbonate, incl. convertisseur LED, découpe de trou 621 x 621 x 30 mm, puissance 25 W / 39 W SDCM 3, flux lumineux 4386 lm / 5547 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 4000 K, angle de rayonnement symétrique 65°, UGR <17 / <19, durée de vie 50'000 h / L90, IP-protection 20, IK-protection 06, classe de protection 1, est conforme à la norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

N° article: 3F-23410

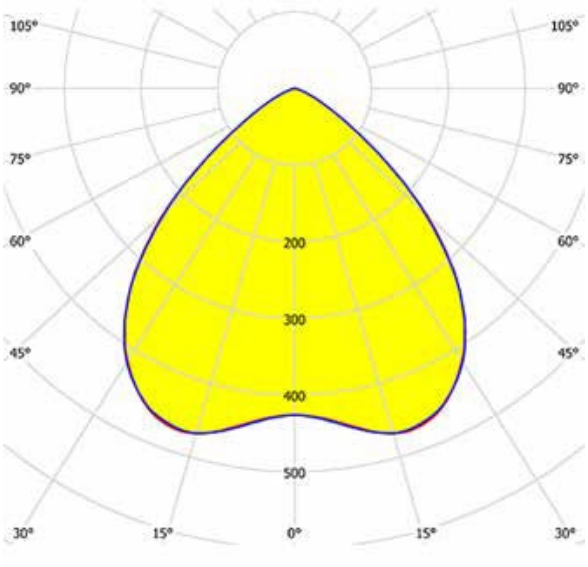

N° article: 3F-23411

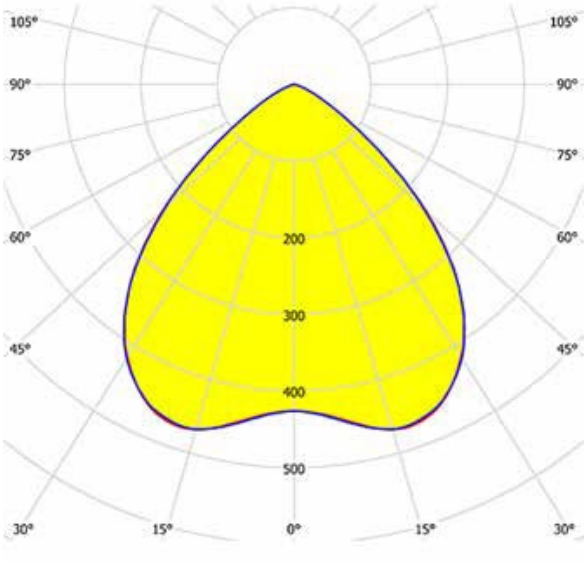

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch