



SIMROUND

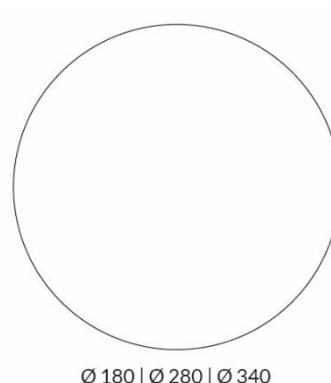

SIMROUND Kit de conversion / Ø180mm / Ø280mm / Ø340mm

Platines Retrofit montées et prêtes à l'emploi, convertisseur et kit de montage inclus, FR4 Print avec fiche et décharge de traction, fiche préparée pour l'application On/Off ou DALI, 4 aimants et sécurité anti-chute inclus pour un montage facile, 3000K + 4000K, CRI90, rayonnement 120°, durée de vie : 72'000 heures / L70

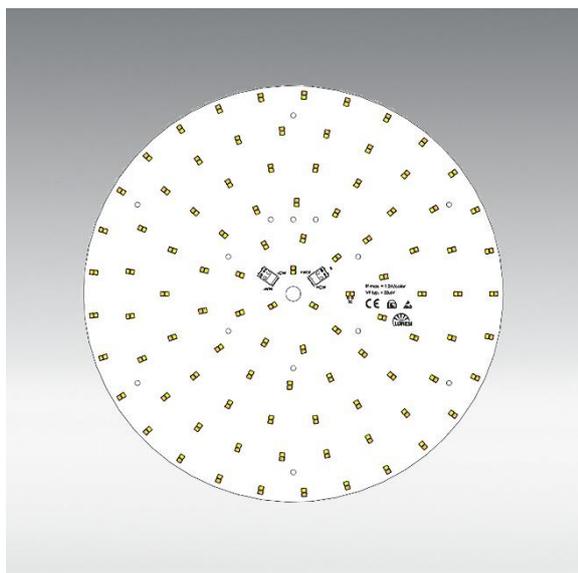

Données du produit

N° article(s)	SET-SR180-34.1 / SET-SR280-34.1 / SET-SR340-34.1 SET-SR180-34.3 / SET-SR280-34.3 / SET-SR340-34.3
Matériaux	FR4
Appareil de contrôle	Convertisseur LED on/off ou DALI inclus
Puissance	16 W - 26.4W
Flux lumineux	2468 lm - 4071lm
Teinte	3000 K + 4000K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie	72'000 hrs. / L70
Protection-IP	IP00
Couleur(s)	blanc

Le module doit être monté sur une surface métallique faisant office de dissipateur thermique.
Autres dimensions et fonction d'urgence sur demande.

Sous réserve de modifications de prix, de modèles et de couleurs. Mise à jour : mai 24