



Shirley 2 LED



Gehäuse aus Aluminium, Blattfedern, Glaseinsatz, Lichtquelle, nach oben versetzt, integrierter Reflektor, blendfrei, Lichtaustritt nach unten, Litzenkabel

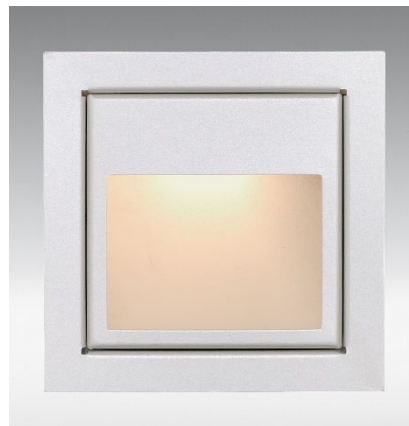


Produkt Daten

Bestellnummer	MD-9913N1-WW-A
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Lochausschnitt	70x70 mm
Betriebsgerät	Exklusiv, LED-Konverter 350 mA
Leistung	1 W
Lichtstrom	111 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	50'000 Std. / L90
Farbe	Silber eloxiert

Einbauleuchte Shirley 2 LED, Leuchtgehäuse aus Aluminium, starr, Deckenausschnitt 70 x 70 mm, Aussendurchmesser 80x 80 mm, Einbautiefe 30 mm, Leistung 1 W, Lichtstrom 111 lm, Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K, EEK A+, Lebensdauer: 50'000 Std. / L90, IP-Schutz 20, Schutzklasse 3

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juni 21



LED-Konverter 350 mA / 1-3W

LED003

Kunststoffgehäuse vergossen, vorverkabelt (PRI) 25 cm und (SEC) 25 cm, Ausgangsstrom und-spannung konstant, kurzschlussfest, nicht dimmbar!



Einbaugehäuse

MD-3007-ZEN-A

Einbaugehäuse, 137 x 114 x 37 mm



Putzrahmen

MD-3007-ZPN-A

Putzrahmen zu Einbaugehäuse (Gips-Kit)

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juni 21