

# S q u a r e



Aluminium, 3-Phasen-Universalschiene, 16 A, 230/400 Volt



## P r o d u k t D a t e n

<b>Bestellnummer</b>	IV-7511-20-31 / IV-7511-20-42 / IV-7511-30-31 / IV-7511-30-42 IV-7511-40-31 / IV-7511-40-42
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
<b>Farbvarianten</b>	Weiss (RAL 9010) oder Aluminium eloxiert

Aufbaustromschiene Square, Material Aluminium, Länge 2000 mm, 3000 mm oder 4000 mm, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20



**Einspeisung links**

**IV-7652-11-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



**Einspeisung rechts**

**IV-7652-10-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



**Mittleinspeisung**

**IV-7653-10-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



**Eckverbinder Innen**

**IV-7655-10-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



**Eckverbinder Aussen**

**IV-7655-11-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



**T-Verbinder links**

**IV-7656-11-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20



---

**T-Verbinder rechts**

**IV-7656-10-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



---

**X-Verbinder**

**IV-7657-10-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



---

**Längsverbinder**

**IV-7604-10-WXX**

W30 = Schwarz  
W31 = Weiss



---

**Endkappe**

**IV-7659-00-WXX**

W20 = Silber  
W31 = Weiss



---

**Montageclip**

**IV-7607-00-00**

Montageclip BINARI TRIFASE LKM 3-Phasen, grau



---

**Schienenaufhängung**

**IV-7606-06-31**

Schienenaufhängung, Set mit 2000 mm Seil




---

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20

Planungsbeispiel



Einspeisung links und Einspeisung rechts

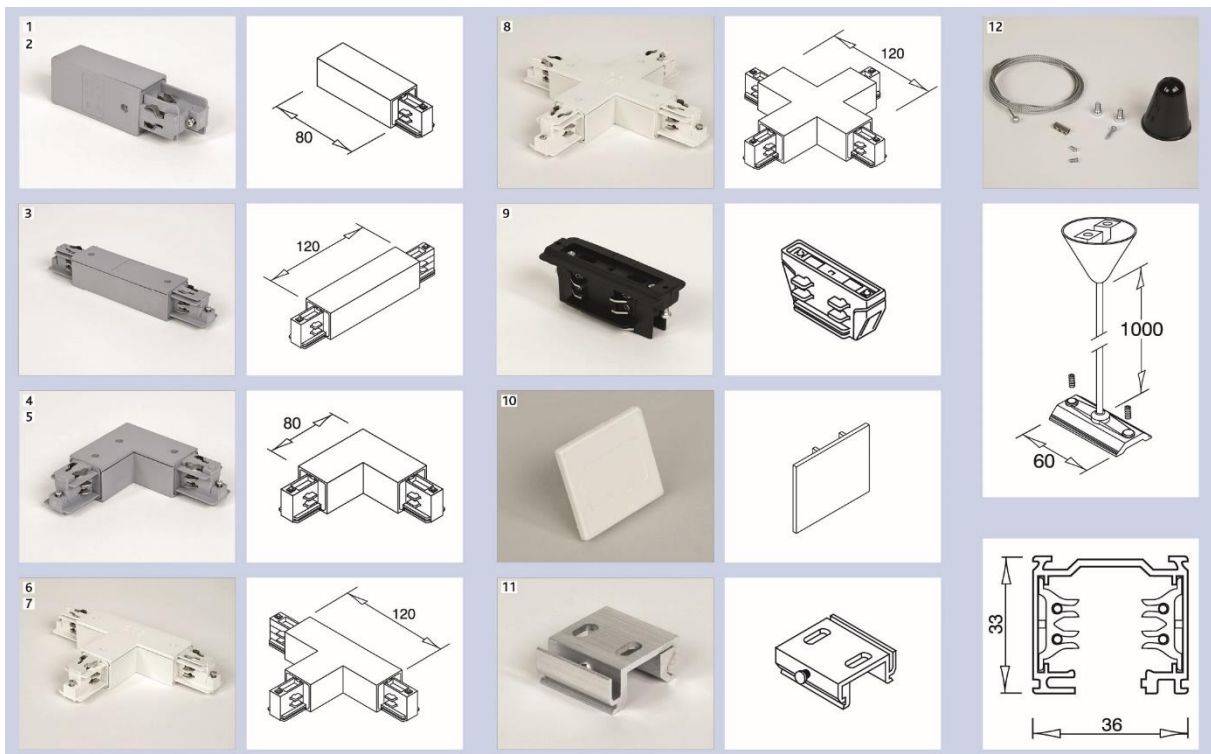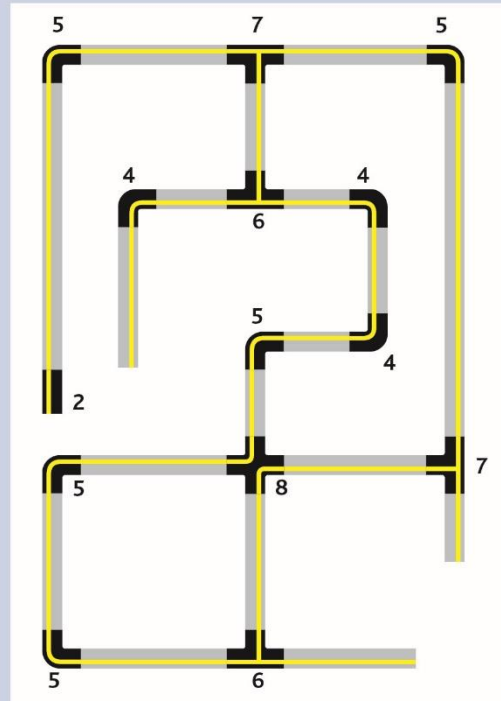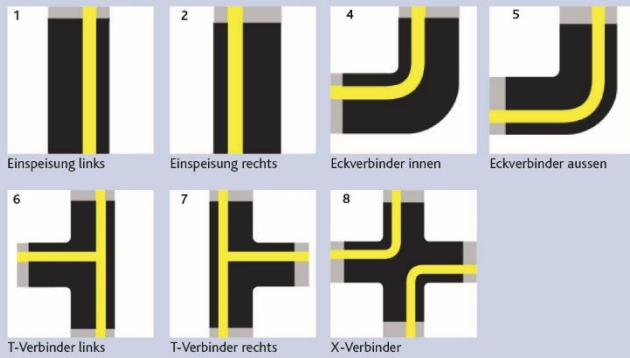

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20