

## S q u a r e



Aluminium, rail 3-phase universel, 16 A, 230/400 Volt



## D o n n é e s p r o d u i t

<b>N° article</b>	IV-7511-20-31 / IV-7511-20-42 / IV-7511-30-31 / IV-7511-30-42 IV-7511-40-31 / IV-7511-40-42
<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Longueur</b>	2000 mm / 3000 mm / 4000 mm
<b>Variante de couleur</b>	Blanc (RAL 9010) ou aluminium anodisé

Rail de courant apparent Square, aluminium, longueur 2000 mm, 3000 mm ou 4000 mm, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20



**Alimentation gauche**

**IV-7652-11-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Alimentation droite**

**IV-7652-10-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Alimentation centrale**

**IV-7653-10-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Alimentation d'angle intérieur**

**IV-7655-10-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Connecteur d'angle extérieur**

**IV-7655-11-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Connecteur en T gauche**

**IV-7656-11-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20



**Connecteur en X**

**IV-7656-10-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Connecteur en X**

**IV-7657-10-WXX**

W20 = argent  
W31 = blanc



**Connecteur en ligne**

**IV-7604-10-WXX**

W30 = noir  
W31 = blanc



**Embout**

**IV-7659-00-WXX**


W20 = argent  
W31 = blanc



**Clip de montage**

**IV-7607-00-00**

Clip de montage BINARI TRIFASE LKM 3-phase, gris

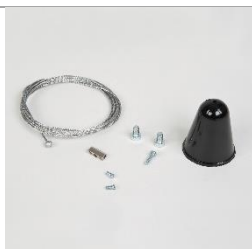

**Suspension**

**IV-7606-06-31**




Suspension, set avec câble 2000 mm

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20

Exemple



Alimentation gauche et alimentation droite

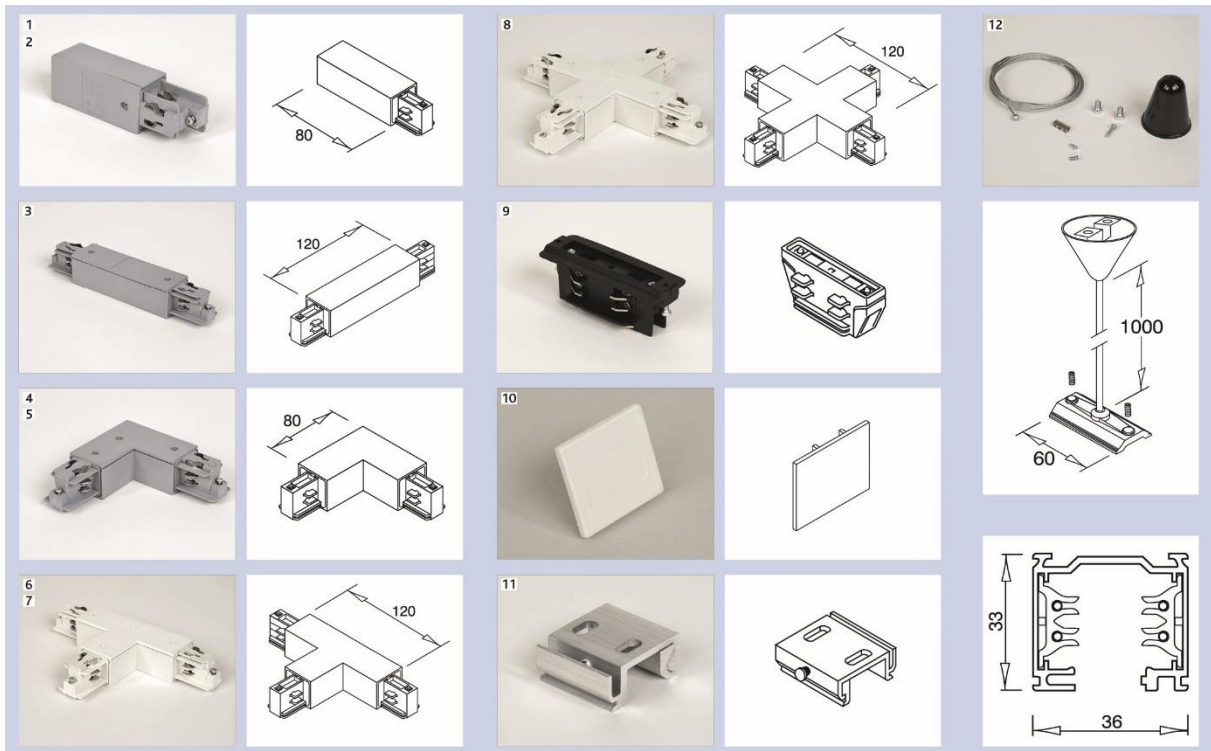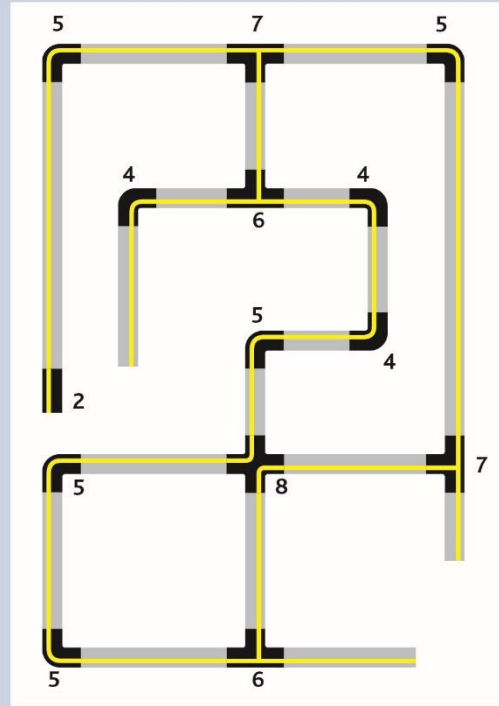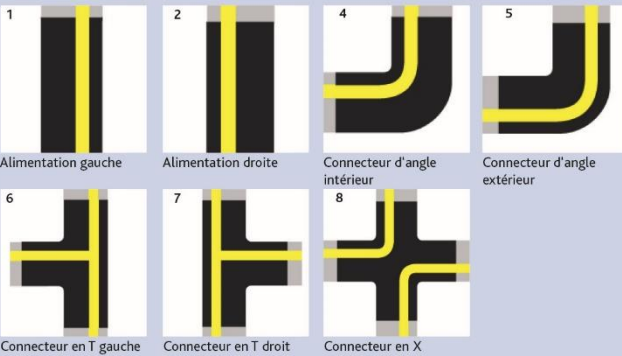

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20