


# Perfetto Compact



Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Gewicht: 1kg, UGR <16, dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmer, inklusiv Konverter

Auf Anfrage auch mit 4000 K erhältlich.

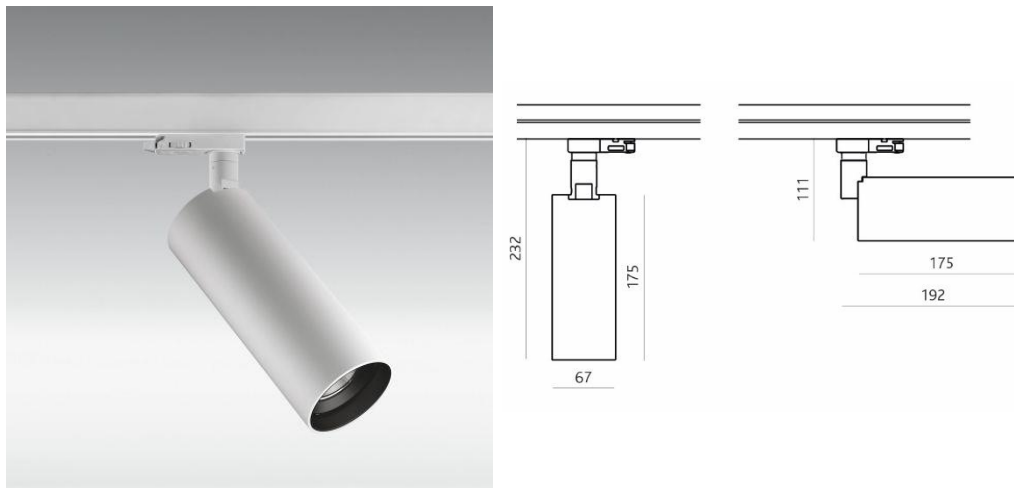

## Produkt Daten

Bestellnummer	IV-751-1613MD-16 / IV-751-1613MD-21
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier- / Drehbar	350°
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter
Leistung	18 W
Lichtstrom	1750 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 85
Ausstrahlwinkel	38°
UGR	<16
Lebensdauer	50'000 h / L80
Farbvarianten	Weiss-matt (RAL 9010) / schwarz (RAL 9005)

Stromschienen Strahler Perfetto Compact, Leuchtgehäuse aus Aluminium, inklusiv LED-Konverter, orientierbar 350°, Leistung 33 W, Lichtstrom 1750 lm, Farbwiedergabe CRI 85, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 38°, UGR <16, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22