


# Perfetto Compact



Boîtier en aluminium moulé sous pression, poids : 1 kg, orientable à 355°, pivotant à 90°, UGR<16, dimmable avec variateur de phase descendante, convertisseur inclus

Sur demande aussi disponible en 4000 K.

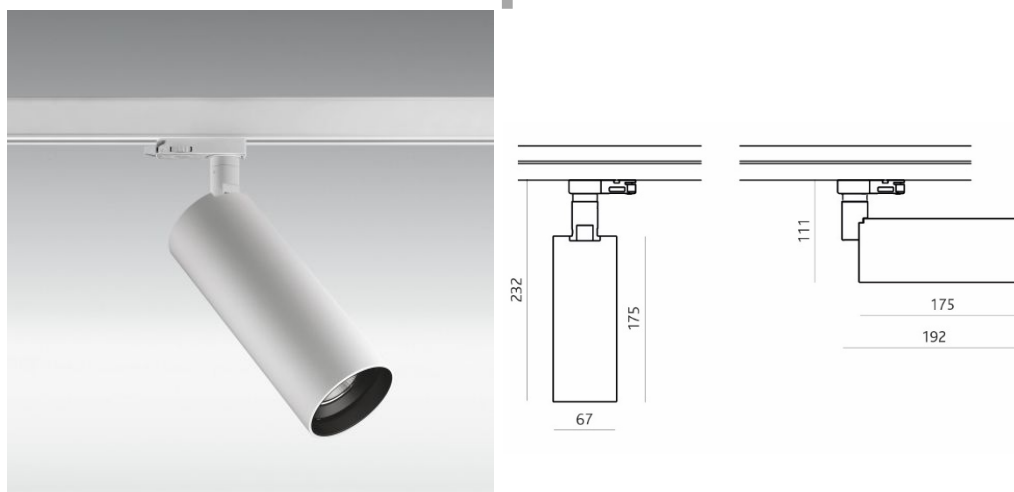

## Données produit

<b>N° article</b>	IV-751-1613MD-16 / IV-751-1613MD-21
<b>Matériau</b>	Corps en font d'aluminium
<b>Orientable / tournant</b>	350°
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclusive, convertisseur LED, dimmable phase descendante
<b>Puissance</b>	18 W
<b>Flux lumineux</b>	1750 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 80
<b>Angle de rayonnement</b>	38°
<b>CEE</b>	A++
<b>UGR</b>	<16
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L80
<b>Variantes de couleur</b>	Blanc mat (RAL 9010) / noir (RAL 9005)

Projecteur Perfetto Compact, corps en font d'aluminium, inclusive convertisseur LED, orientable 350°, puissance 18 W, flux lumineux 1750 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 38°, CEE A+, UGR <16, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : octobre 20