


ROMI - C Ø 600



Boîtier en aluminium, couvercle anti-reflet, UGR<18, Dali dimmable, durée de vie: 50'000 h / L80



Données produit

N° article	NX-60048S-40 (argent) / NX-60048SW-40 (blanc) / NX-60048SZ-40 (noir)
Dimensions	Ø 600mm
Appareil de contrôle	Intégré
Puissance	48 W (34W vers le bas / 14W vers le haut)
Flux lumineux	5250 lm (3500lm vers le bas / 1750lm vers le haut)
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle du faisceau	100° vers le haut / 95° vers le bas
CEE	A+
IP	IP20
UGR	<17
Durée de vie	50'000 h / L80

Plafonnier apparent Romi-C 600mm, , boîtier du luminaire en aluminium, y compris convertisseur LED, Dali dimmable, diamètre extérieur 82 x Ø 600 mm, puissance 48W, flux lumineux 5250 lm, rendu des couleurs CRI 80, teinte 4000 K, angle de rayonnement 100° vers le haut et 95° vers le bas, EEK A+, UGR <17, durée de vie 50'000 h / L80, IP protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : août 21



Pendule à corde-Kit

NX-Stahlseil-XX

Disponible en blanc (sw), argent (s) et noir (sz).




Pendule à tube-Kit

NX-Rohrpendel-XX

Disponible en blanc (sw), argent (s) et noir (sz).

Courbe de distribution de la lumière

N° article: NX-60048S-40 / NX-60048SW-40 / NX-60048SZ-40

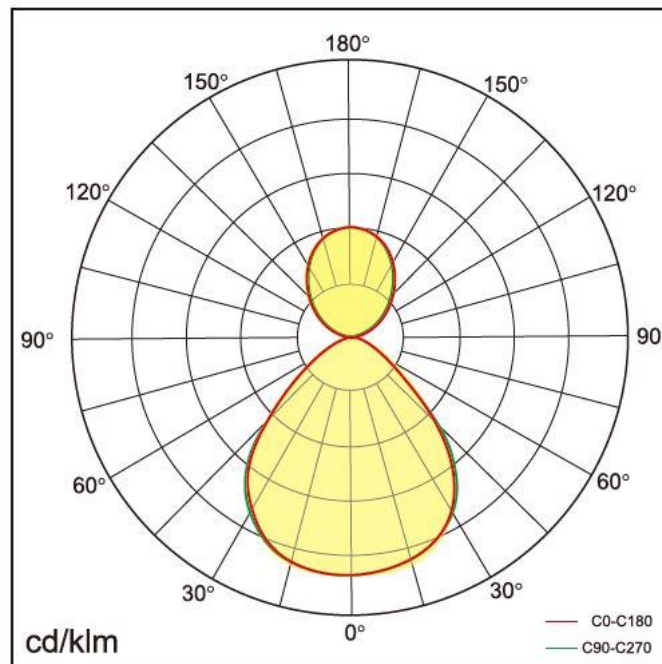

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : août 21