ROMI-C Ø 900



Boîtier en aluminium, couvercle anti-reflet, UGR<15, Dali dimmable, durée de vie: 50'000 h / L80

Données produit

N° article	NX-90080S-40 (argent) / NX-90080SW-40 (blanc) / NX-90080SZ-40 (noir)
Dimensions	Ø 900mm
Appareil de contrôle	Intégré
Puissance	80 W (56W vers le bas / 24W vers le haut)
Flux lumineux	9000 lm (5600lm vers le bas / 3400lm vers le haut)
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle du faisceau	100° vers le haut / 95° vers le bas
CEE	A+
IP	IP20
UGR	<15
Durée de vie	50'000 h / L80

Plafonnier apparent Romi-C 900mm, boîtier du luminaire en aluminium, y compris convertisseur LED, Dali dimmable, diamètre extérieur 82 x Ø 900 mm, puissance 80W, flux lumineux 9000 lm, rendu du couleur CRI 80, teinte 4000 K, angle de rayonnement 100° vers le haut et 95° vers le bas, EEK A+, UGR <15, durée de vie 50'000 h / L80, IP protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : août 21

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Pendule à corde-Kit **NX-Stahlseil-XX**

Disponible en blanc (sw), argent (s) et noir (sz).

Pendule à tube-Kit **NX-Rohrpendel-XX**

Disponible en blanc (sw), argent (s) et noir (sz).

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

N° article: NX-90080S-40 / NX-90080SW-40 / NX-90080SZ-40

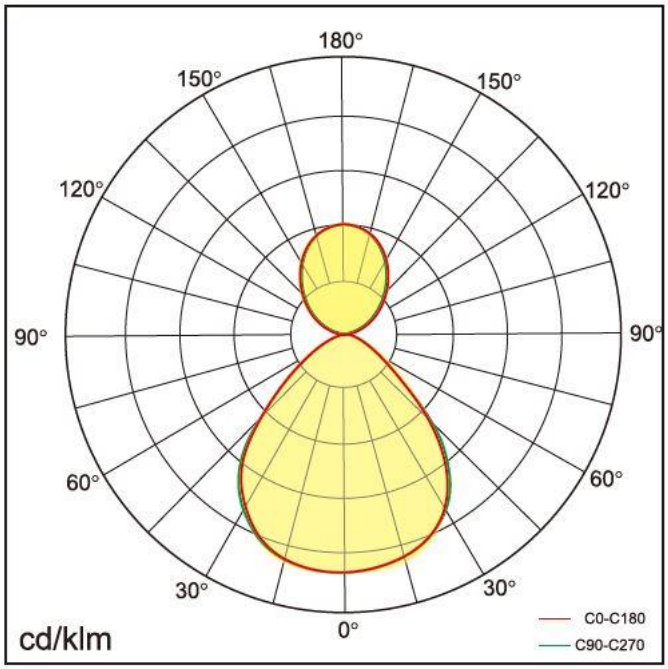

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : août 21