Easyled 10 W

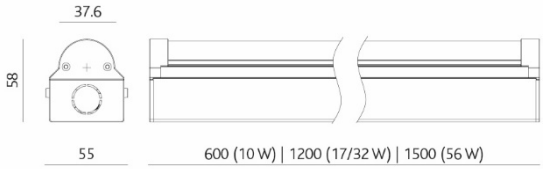

Aluminiumgehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Produkt Daten

Bestellnummer	TO-800610-30 / TO-800610-40
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	10 W
Lichtstrom	1200 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss-matt

Wand- / Deckenleuchte Easyled 10 W, Leuchtengehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inkl. LED-Konverter, Leistung 10 W, Lichtstrom 1200 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Easyled 17 W

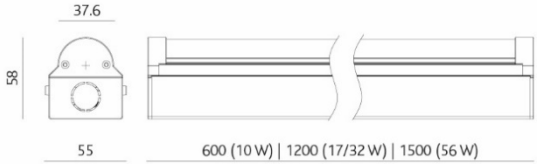

Aluminiumgehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Auch mit Not-Packet erhältlich.

Produkt Daten

Bestellnummer	TO-801217-30-A / TO-801217-40-A
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	17 W
Lichtstrom	2050 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss-matt

Wand- / Deckenleuchte Easyled 17 W, Leuchtengehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inkl. LED-Konverter, Leistung 17 W, Lichtstrom 2050 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Easyled 32 W

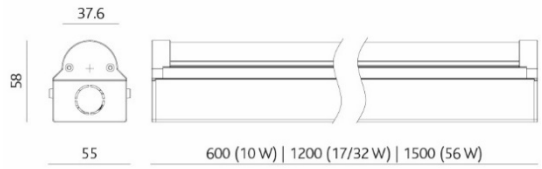

Aluminiumgehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Auch mit Not-Packet erhältlich.

CE | IP 20 | inkl. | inkl. DRV | 80 Ra CRI | 0.5m | TA -15°–+50°C

Produkt Daten

Bestellnummer	TO-801232-30-A / TO-801232-40-A
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	32 W
Lichtstrom	3850 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss-matt

Wand- / Deckenleuchte Easyled 32 W, Leuchtengehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inklusiv LED-Konverter, Leistung 32 W, Lichtstrom 3850 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Easyled 56 W

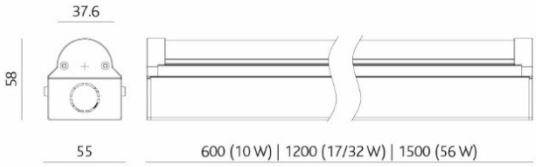

Aluminiumgehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, rückseitige oder seitliche Anschlussmöglichkeiten

Auch mit Not-Packet erhältlich.

Produkt Daten

Bestellnummer	TO-801556-30 / TO-801556-40
Material	Aluminiumgehäuse
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter
Leistung	56 W
Lichtstrom	6700 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50'000 h / L80
Schaltzyklen	100'000 (IEC 62717)
Farbe	Weiss-matt

Wand- / Deckenleuchte Easyled 56 W, Leuchtengehäuse aus Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, starr, inklusiv LED-Konverter, Leistung 56 W, Lichtstrom 6700 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K oder 4000 K, Ausstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50'000 h / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Seilabhängung **TO-SUSPKT-12**

Seilabhängung 2x1.2m (0-10 kg), mit Seitenausgang M8x12 und Deckenhalter.

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch