
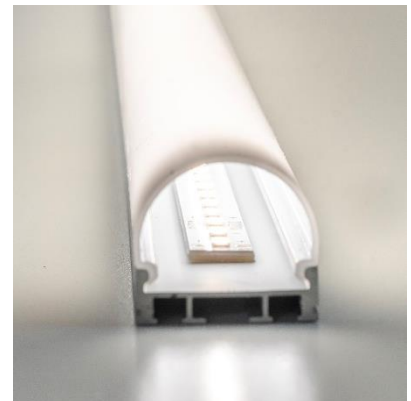


Kit de conversion LED pour T5 & T8

FIRA-UNI L

549 mm | 1149 mm | 1449 mm

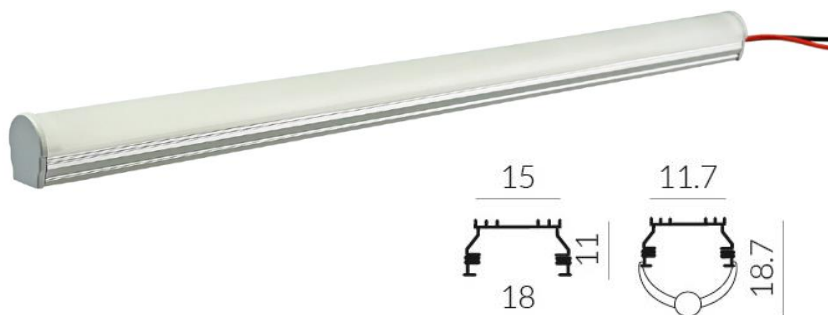

Données produit

N° article	SET-UNIL-550-40.1 (on/off) / SET-UNIL-550-40.3 (DALI) SET-UNIL-1149-40.1 (on/off) / SET-UNIL-1149-40.3 (DALI) SET-UNIL-1449-40.1 (on/off) / SET-UNIL-1449-40.3 (DALI)
Matériau	Profilé en aluminium / cache opale + aimant
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	7.18 - 32.86 W
Flux lumineux	1'238 - 5'561 lm
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	120°
Durée de vie	50'000 h / L80
Couleur	Blanc

Utilisation: Intérieur

Avantages:

- Matériaux de qualité et de grande valeur
- Efficace
- Facile à installer
- Puissance réglable