



# U F O



Kunststoff-Gehäuse, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, direktstrahlend, Farbtemperatur umschaltbar 3000 K / 4000 K / 5700 K, IK10, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70, dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmer.

Schnelle Montage dank Bajonett-Verschluss.

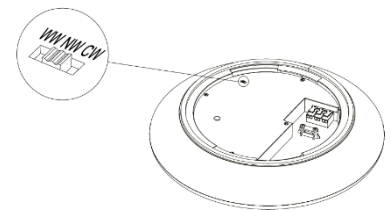

## Produkt Daten

<b>Bestellnummer</b>	UE-3025D / UE-4030D
<b>Material</b>	Kunststoffgehäuse
<b>Orientier-/ Drehbar</b>	Starr
<b>Betriebsgerät</b>	Inklusiv, LED-Konverter
<b>Grösse</b>	Ø 300 mm oder Ø 400 mm
<b>Leistung</b>	25 W oder 30 W
<b>Lichtstrom</b>	2490-2620 lm oder 2980-3160 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K / 4000 K / 5700 K umschaltbar
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 80
<b>Ausstrahlwinkel</b>	120°
<b>Lebensdauer</b>	50'000 Std. / L70
<b>IK-Schutz</b>	10
<b>Farbe</b>	Weiss / RAL 9016

Wand- / Deckenleuchte UFO, Leuchtgehäuse aus Kunststoff, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, direktstrahlend, starr, inkl. LED-Konverter, Aussendurchmesser Ø 300 mm oder Ø 400 mm, Leistung 25 W oder 30 W, Lichtstrom 2490-2620 lm oder 2980-3160 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe umschaltbar 3000 K / 4000 K / 5700 K, Ausstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 54, Schutzklasse 2, IK-Schutz 10

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22