S p e c t r u m 1



Aluminium-Druckguss, aluminiumbeschichteter LED-Reflektor, nicht dimmbar, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	CF-ML4016K-30-A
Material	Aluminium-Druckguss
Orientier-/ Drehbar	Starr
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter
Leistung	9 W
Lichtstrom	675 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	42°
Lebensdauer	50'000 Std. / L70
Farbe	Weiss / RAL 9003

LED-Aufbauleuchte Spectrum 1, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumbeschichteter LED-Reflektor, starr, inklusiv LED-Konverter, Aussendurchmesser Ø 118 x 101 mm, Leistung 9 W, Lichtstrom 675 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 42°, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 23

Artikelnummer: CF-ML4016K-30-A

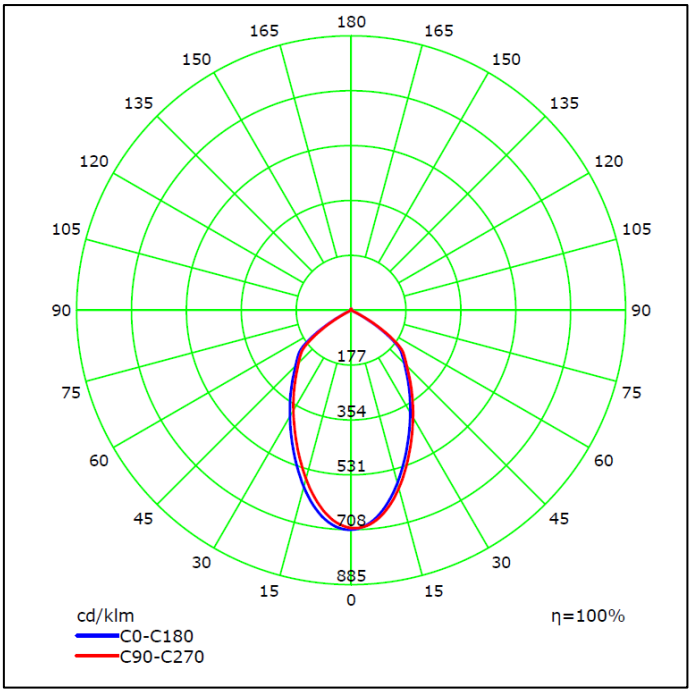

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 23