BOX_W 1



Boîtier en poly méthacrylate de méthyle (PMMA), flamme unique, UGR <28

Données produit

N° article	LL-8770 / LL-8771
Matériau	Corps en poly méthacrylate de méthyle
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	6 W
Flux lumineux	561 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	asymétrique unidirectionnelle, 126°
UGR	<28
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleurs	Blanc (RAL 9003), cement

Plafonnier Box_W 1, corps en poly méthacrylate de méthyle, diffuseur e PMMA opale, incl. convertisseur LED, puissance 6 W, flux lumineux 561 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique unidirectionnelle, 126°, UGR <28, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 40, classe de protection 1, est conforme à la norme EN 60598-1
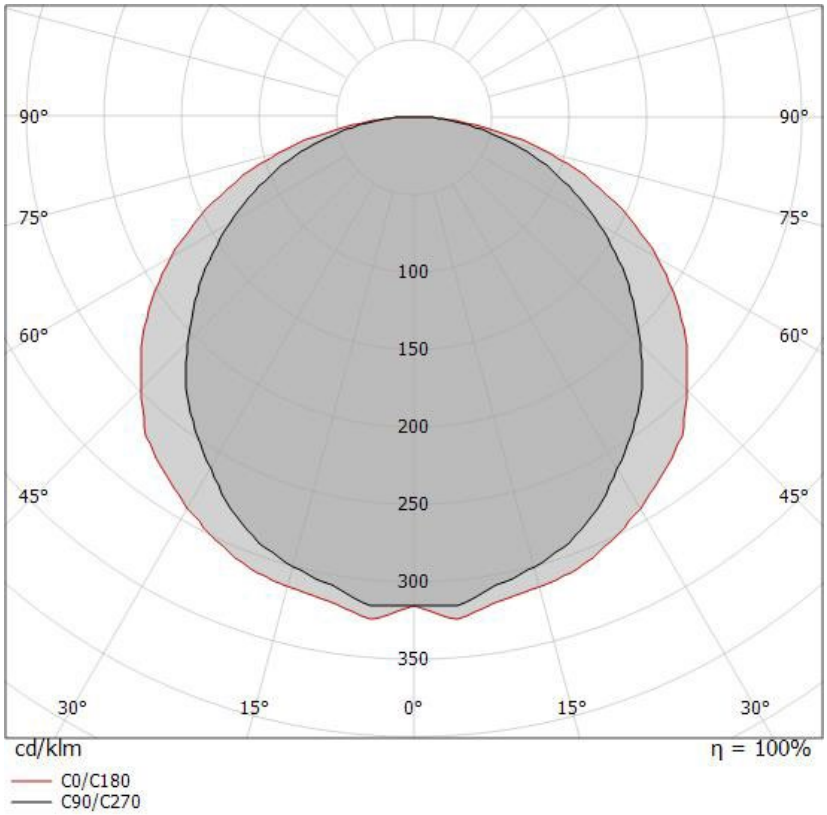
N° article : LL-8770 / LL-8771