BOX_W 2



Gehäuse aus Eisen, Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA), zweiflammig, doppelseitig asymmetrisch abstrahlend, UGR <28

Produkt Daten

Bestellnummer	LL-8255 / LL-8261
Material	Gehäuse aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	10 W
Lichtstrom	1122 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Doppelseitig asymmetrisch abstrahlend, 120°
UGR	<28
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbe	Weiss (RAL 9003), zement

Wandleuchte Box_W 2, Gehäsue aus Polymethylmethacrylat (PMMA), doppelseitig asymmetrisch abstrahlend Flood, Diffusor besteht aus PMMA Opal, inkl. integrierter Betriebsgerät, Leistung 10W topLED 3 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 1122 lm mit 112.2 lm/W, UGR <28, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 40, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Artikelnummer: LL-8255 / LL-8261

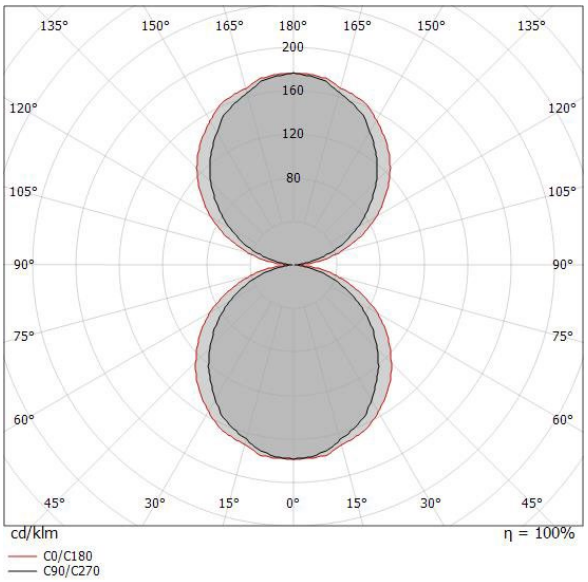

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22