


# ROMI - P Ø 600



Gehäuse aus Aluminium, inklusive Rohrpendel, Anti-Glare-Abdeckung, UGR<17, Dali dimmbar  
Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

Achtung: Romi-P auch mit Seilpendel-Kit erhältlich!

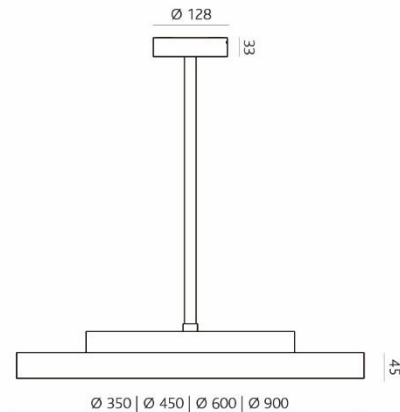

## Produkt Daten


<b>Bestellnummer</b>	NX-60048S-PR-40 (Silber) / NX-60048SW-PR-40 (Weiss) / NX-60048SZ-PR-40 (Schwarz)
<b>Dimensionen</b>	Ø 600mm
<b>Betriebsgerät</b>	Integriert
<b>Leistung</b>	48 W (34W nach unten / 14W nach oben)
<b>Lichtstrom</b>	5250 lm (3500lm nach unten / 1750lm nach oben)
<b>Lichtfarbe</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 80
<b>Ausstrahlwinkel</b>	100° nach oben / 95° nach unten
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>IP-Schutz</b>	IP20
<b>UGR</b>	<17
<b>Lebensdauer</b>	50'000 Std. / L80

Pendelleuchte Romi-P mit Pendelrohr 600mm, Leuchtgehäuse aus Aluminium, inkl. LED-Konverter, Dali dimmbar, Aussendurchmesser 45 x Ø 600 mm, Leistung 48W, Lichtstrom 5250 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 4000 K, Ausstrahlwinkel 100° nach oben und 95° nach unten, EEK A+, UGR <17, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: August 21

# Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: NX-60048S-PR-40 / NX-60048SW-PR-40 / NX-60048SZ-PR-40

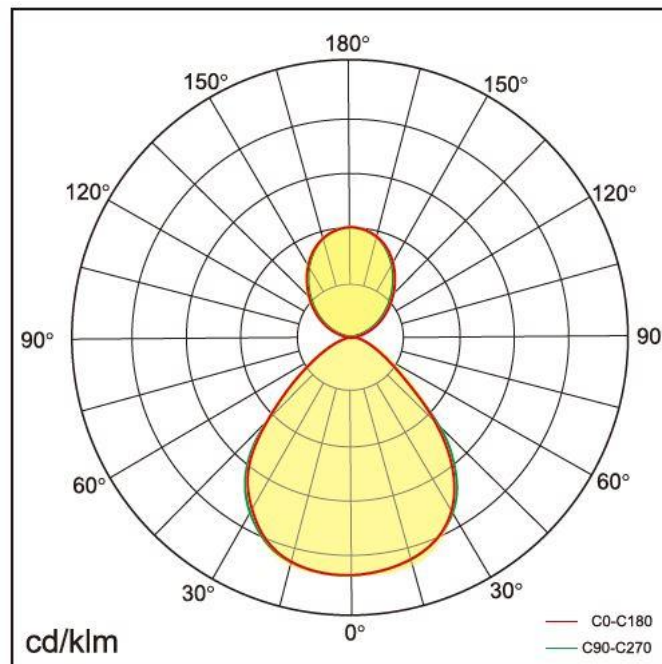

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: August 21