


OFA



Gehäuse Aluminium, Blendfreier-Reflektor, inkl. Bewegungssensor, inkl. automatischer Abschaltung (nach 30 Min. Dimmung auf 30%, nach erneuten 30 Min. Ausschaltung), schalt- und dimmbar über Touch-Panel, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80, Strangpressprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, inkl. Tageslichtsensor

Auf Anfrage auch in der Farbe Schwarz (RAL 9005) und Silber (RAL 9006) erhältlich!

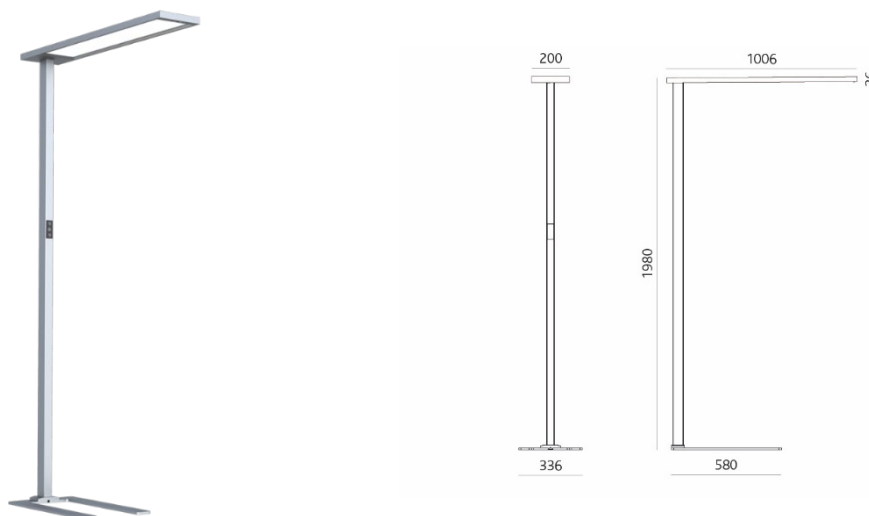

Produkt d a t e n

Bestellnummer	NX-58100SW-MD-TW / NX-58100S-MD-TW* (silber) / NX-58100SZ-MD-TW* (schwarz)
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter
Leistung	25W unten / 75 W oben
Lichtstrom	10'500 lm
Lichtfarbe	3000-6000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Energieeffizienzklasse	A+
Ausstrahlwinkel	140°
UGR	<14
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
Farbvarianten	Weiss (RAL 9003)


* Lieferfristen auf Anfrage

Stehleuchte OFA, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat, inkl. Anschlusskabel 2.5m, inkl. LED-Konverter, Leistung 25W unten / 75 W oben, Lichtstrom 10'500 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000-6000 K, EEK A+, Ausstrahlwinkel 140°, UGR <14, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 20, Schutzklasse 1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Januar 21

L i c h t v e r t e i l u n g s k u r v e

Artikelnummer: NX-58100SW-MD-TW / NX-58100S-MD-TW / NX-58100SZ-MD-TW

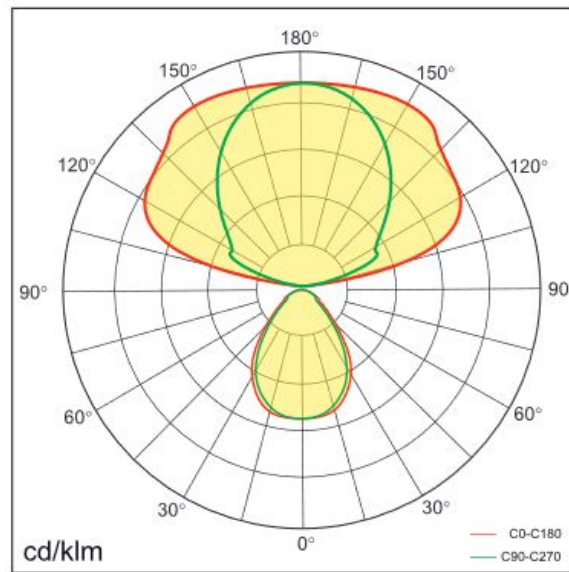

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Januar 21