



## O F A

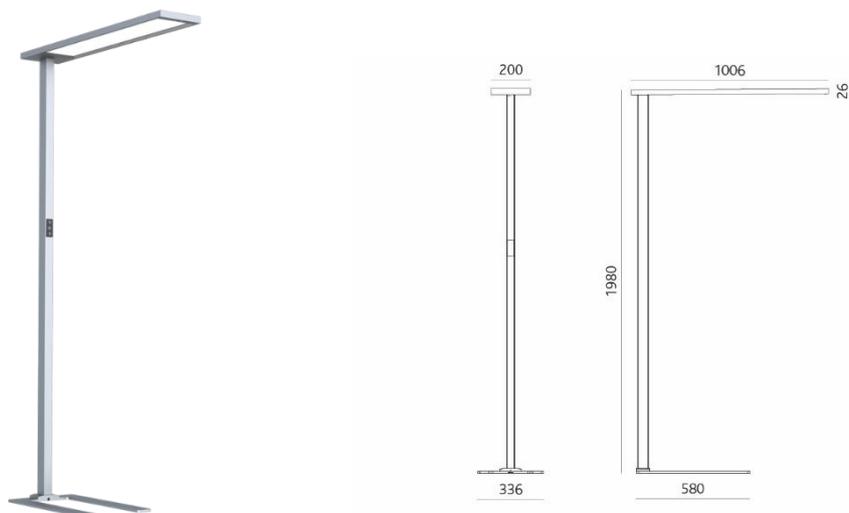

Boîtier en aluminium, diffuseur en polycarbonate micro prismatique, incl. capteur de mouvement et capteur de lumière du jour, y compris arrêt automatique (après 30 min. de gradation à 30 %, après un nouvel arrêt de 30 min.), répartition de la lumière : 25W vers le bas / 75W vers le haut, commutable et gradable via l'écran tactile

Sur demande, disponible en noir (RAL 9005) et en argent (RAL 9006)!



## Donnée produit

N° article	NX-58100SW-MD-TW / NX-58100S-MD-TW (argent) / NX-58100SZ-MD-TW (noir)
Matériau	Corps en aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	25W vers le bas / 75W vers le haut
Flux lumineux	10'500 lm
Teinte	3000-6000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	140°
UGR	<14
Durée de vie	50'000 h / L80
Variantes de couleur	blanc (RAL 9003)

Lampadaire OFA, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate micro prismatique, incl. 2.5 m câble de connexion, incl. convertisseur LED, puissance 25W vers le bas / 75W vers le haut, flux lumineux 10'500 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000-6000 K, CEE A+, angle de rayonnement 140°, UGR <14, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 20, classe de protection 1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22

Courbe de distribution de la lumière

N° article: NX-58100SW-MD-TW / NX-58100S-MD-TW / NX-58100SZ-MD-TW

