C h i o d i n o

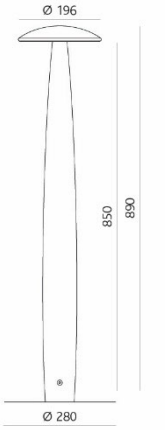

Gehäuse aus konisch zulaufendem und anodisiertem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe Ferrit, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat, Reflektor aus Aluminium mit matter Oberfläche, inkl. 1 m Anschlusskabel, IP65, IK10, Lebensdauer: 94'500 Std. / L80

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	3F-1E2967*
Material	Konisch zulaufendem und anodisiertem Aluminium
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter 350 mA
Leistung	17 W
Lichtstrom	2551 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 84
Ausstrahlwinkel	360°
Lebensdauer	94’500 Std. / L80
IK-Schutz	IK10
Farbe	Ferrit

*Dieser Artikel wird auf Anfrage gerne für Sie bestellt. Eine begrenzte Anzahl Muster ist ab Lager verfügbar.

Pollerleuchte Chiodino, Leuchtengehäuse aus konisch zulaufendem und anodisiertem Aluminium, Abdeckung aus transparentem Polycarbonat. Reflektor aus Aluminium, inkl. 1 m Anschlusskabel, inkl. LED-Konverter 350 mA, Leistung 17 W, Lichtstrom 2551 lm, Farbwiedergabe CRI 84, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 360°, Lebensdauer 94'500 Std. / L80, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2, IK-Schutz 10

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

Artikelnummer: 3F-1E2967

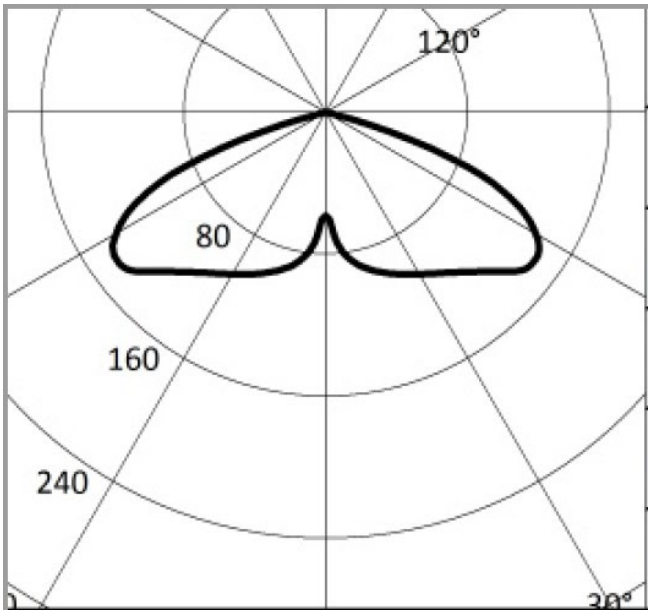

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch



Blende 90° (2 Stk.) **3F-1E2970**

Für Lichtemission 270° oder 2 x 90°



Blende 180° **3F-1E2971**

Für Lichtemission mit 180°



Blende 270° **3F-1E2972**

Für Lichtemission mit 90°

Betonanker für Chiodino **3F-EB-GE**

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm^2 bis 1,5 mm^2 verwendet.

Mini TeeTube® **TH-392-A4A**

Kabelverbindungs-Muffe IP68, 1-in / 3-out, Firalux Mini TeeTube® Absolut wasserdichte Kabelverbindungs-Muffe, zum vereinfachten Verbinden im Aussen-/Nassbereich. Nitrilkautschuk-Hülle, Silikondichtung, Klemme geeignet für Litze und Draht, Kabeldurchmesser 8-12 mm, 4-polig, 4 x 1.5 mm, 1 Eingang / 3 Ausgänge, inkl. 1 x Verschlusskappe, Anti-Kondensations-Barriere

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch