


A P A C H E

c u r v e d



Corps en métal avec revêtement en poudre de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en polycarbonate transparent, émission simple, distribution asymétrique vers le bas de la direction d'émission de la lumière, IK08, durée de vie : 50'000 h / L80

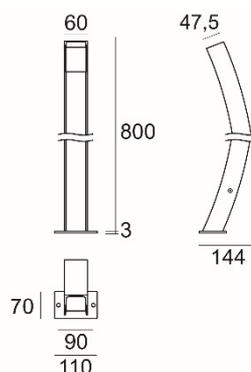


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	LL-64266W00 / LL-64267W00 / LL-64268W00* / LL-64269W00*
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	9 W
Flux lumineux	1207 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Asymétrique vers le bas
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	IK08
Variantes de couleurs	Anthracite (RAL 7021), gris (RAL 9006), corten, sable

* Délais de livraison sur demande

Pilier lumineux Apache curved, corps en métal avec revêtement en poudre de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en polycarbonate transparent, émission simple, incl. convertisseur LED, puissance 9 W, flux lumineux 1207 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique vers le bas, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, IK-protection 08, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



Ancre pour béton pour Apache

LL-64210



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22