Peak_L

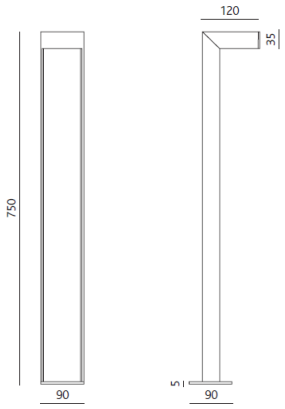

Corps en aluminium avec revêtement par poudre de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en verre transparent extra-claire, IK07, durée de vie : 50'000 h / L80

Également disponible avec un détecteur de mouvement intégré PD9 S1 360 LC IP65 sur demande.

Données produit

N° article	LL-64788W07 / LL-64789W07 / LL-64790W07
Matériau	Corps en aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	9 W
Flux lumineux	1208 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Asymétrique vers le bas
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	IK07
Variantes de couleurs	Anthracite (RAL 7021), gris (RAL 9006), corten

Pilier lumineux Peak_L, corps en aluminium avec revêtement par poudrage de polyester et prétraitement de surface protecteur, diffuseur en polycarbonate transparent, émission direction, incl. convertisseur LED, puissance 9 W, flux lumineux 1208 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique vers le bas, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, IK-protection IK 07, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

N° article: LL-64788W07 / LL-64789W07 / LL-64790W07

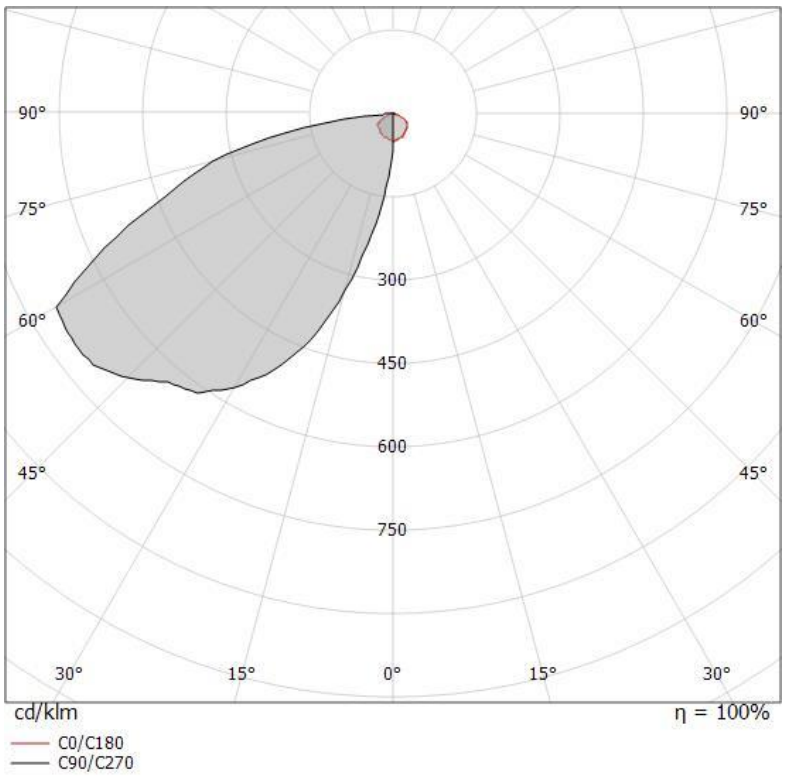

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch



Ancre pour béton LL-65082

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l´humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²

Détecteur PD9 S1 360 LC IP65 SA-535948005

Portée de détection : 360°, portée : Ø 8 m en cas de passage latéral (tangentiel), Ø 3 m en cas d'approche directe (radial), Ø 3 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch