


O u t B o x L E D

3 0 / 6 0 / 9 0

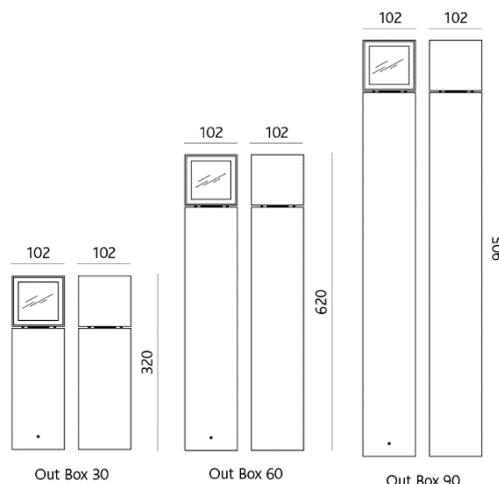

Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), deux verres satinés, accessoires de montage inclus, IK07, durée de vie : 60'000 h / L90

Également disponible sur demande avec un détecteur de mouvement intégré Pico 360 Master 1C IP65, PD9 S1 360 LC IP65 ou pirios 180 R NUP



D o n n é e s p r o d u i t


N° article	MD-6129N1-LED (30) / MD-6130N1-LED (60) / MD-6131N1-LED (90)
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclus, convertisseur LED 700 mA
Puissance	6.6 W
Flux lumineux	665 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	90° + 90°
Durée de vie	60'000 h / L90
IK-protection	07
Variantes de couleur	Gris foncé structuré (RAL 7046)

Pilier lumineux bilatérale Out Box LED 30 / 60 / 90, corps en fonte aluminium, inclus convertisseur LED 700 mA, puissance 6.6 W, flux lumineux 655 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, angle de rayonnement 90° + 90°, durée de vie 60'000 h / L90, IP-protection 65, classe de protection 1, IK-protection 07

Couvercle

MD-6607C-DG

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : décembre 22



Couvercle d'obturation



Verre de rechange

MD-6129-GL

Verre de rechange



Base porteuse en aluminium

95002N

Base porteuse en aluminium 500mm



TeeTube

TH-400-C3A

Manchon de raccordement de câble absolument étanche à l'eau, pour liaison simplifiée dans la zone extérieure, housse caoutchouc nitrile, joint silicone, serre-câbles pour câbles torons et fil, diamètre du câble: 5-13 mm, 3 pôles 3 x 1.5 mm



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : décembre 22



Détecteur Pico 360 Master 1C IP65 **SA-535931305**

Portée de détection : 360°, portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 4 m en cas d'approche directe (radial), Ø 4 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux



Détecteur PD9 S1 360 LC IP65 **SA-535948005**

Portée de détection : 360°, portée : Ø 8 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 3 m en cas d'approche directe (radial), Ø 3 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux



Détecteur pirios 180 R NUP **FEL-44181**

Portée de détection horizontale : 90° - 180°, portée maximale de 12 m de front et de 8 m sur un côté

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux