


Tower 4 Bollard LED



Aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre polyester-époxy (résistant aux UV), diffuseur en polycarbonate opalisé (résistant aux UV), joint en silicone, durée de vie : 50'000 h / L70

Également disponible sur demande avec un détecteur de mouvement intégré Pico 360 Master 1C IP65, PD9 S1 360 LC IP65 ou pirus 180 R NUP

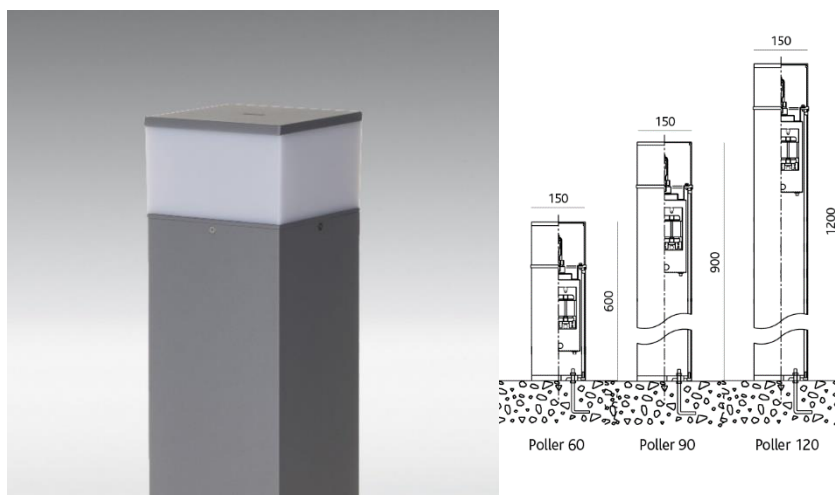

Données produit

N° article	UL-7153-873-60-DG / UL-7153-873-60-SL / UL-7153-873-60-GR / UL-7153-873-90-DG / UL-7153-873-90-SL / UL-7153-873-90-GR / UL-7153-873-120-DG / UL-7153-873-120-SL / UL-7153-873-120-GR
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED 350 mA
Puissance	20 W
Flux lumineux	1800 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	270°
CEE	A++
Durée de vie	50'000 h / L70
IK-protection	09
Variantes de couleur	Gris foncé (RAL 7046), gris argent (RAL 9006), anthracite (RAL 7016)


Pilier lumineux Tower 4 Bollard LED, corps en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate opalisé, incl. convertisseur LED 350 mA, puissance 20 W, flux lumineux 1800 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 270°, CEE A++, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 65, classe de protection 2, IK-protection 09

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : mars 21

N° article : UL-7153-873-60-DG / UL-7153-873-60-SL / UL-7153-873-60-GR /

UL-7153-873-90-DG / UL-7153-873-90-SL / UL-7153-873-90-GR /

UL-7153-873-120-DG / UL-7153-873-120-SL / UL-7153-873-120-GR

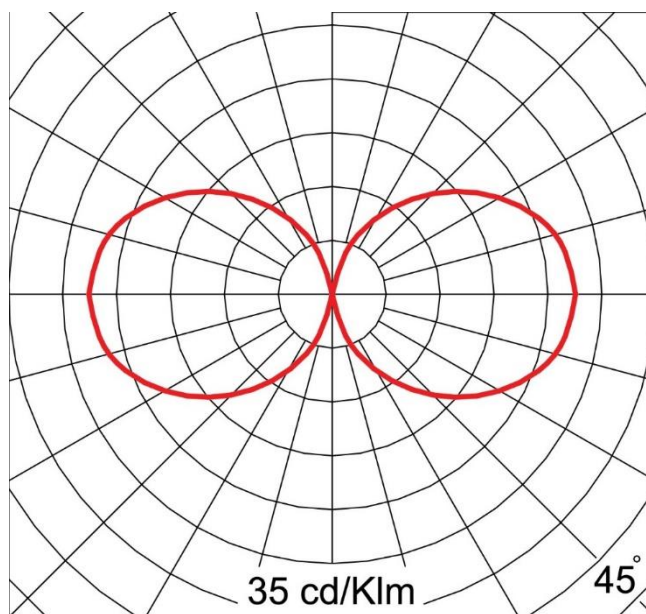

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : mars 21



Big One 450mm

95010K

Base porteuse haut de gamme en acier zingué, panneau de réception découpé au laser disponible en 2 versions, jeu de vis zinguées inclus, bague de compensation et d'écartement en caoutchouc dur



Little One 500mm

95002N

Base porteuse en aluminium 500mm



TeeTube

TH-400-C3A

Manchon de raccordement de câble absolument étanche à l'eau, pour liaison simplifiée dans la zone extérieure, housse caoutchouc nitrile, joint silicone, serre-câbles pour câbles torons et fil, diamètre du câble: 5-13 mm, 3 pôles 3 x 1.5 mm



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™

FB-966430082



Détecteur Pico 360 Master 1C IP65

SA-535931305

Portée de détection : 360°, portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 4 m en cas d'approche directe (radial), Ø 4 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : mars 21



Détecteur PD9 S1 360 LC IP65

SA-535948005

Portée de détection : 360°, portée : Ø 8 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 3 m en cas d'approche directe (radial), Ø 3 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux



Détecteur pirios 180 R NUP

FEL-44181

Portée de détection horizontale : 90° - 180°, portée maximale de 12 m de front et de 8 m sur un côté

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux