

Mini Tower Square



Aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre polyester-époxy (résistant aux UV), grille en aluminium, couvercle prismatique (résistant aux UV), joint en silicone

Également disponible sur demande avec un détecteur de mouvement intégré Pico 360 Master 1C IP65, PD9 S1 360 LC IP65 ou Pirios 180 R NUP



Données produit


N° article	UL-7826-901-DG / UL-7826-901-SL / UL-7826-901-GR
Matériau	aluminium moulé sous pression
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED 350 mA
Puissance	12 W
Flux lumineux	1620 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	270°
Durée de vie	50'000 h / L70
IK-protection	IK09
Variantes de couleurs	gris foncé (RAL 7037) / gris argent structuré (RAL 9006) ou anthracite (RAL 7016)

Pilier lumineux Mini Tower Square, corps en aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre polyester-époxy, incl. convertisseur LED, puissance 12 W, flux lumineux 1620 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 270°, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 65, IK-protection 09, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

Courbe de distribution de la lumière

N° Article : UL-7826-901-DG / UL-7826-901-SL / UL-7826-901-GR

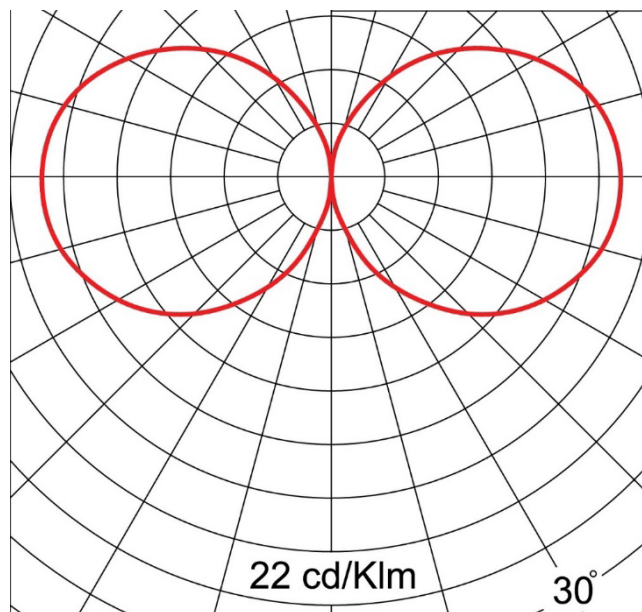

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



Pieu d'ancrage Big One

95010K

Base porteuse haut de gamme en acier zingué, panneau de réception découpé au laser disponible en 2 versions, jeu de vis zinguées inclus, bague de compensation et d'écartement en caoutchouc dur



Pieu d'ancrage Little One

95002N

Base porteuse en aluminium, panneau de réception découpé au laser



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²




Détecteur Pico 360 Master 1C IP65

SA-535931305

Portée de détection : 360°, portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 4 m en cas d'approche directe (radial), Ø 4 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalu



Détecteur PD9 S1 360 LC IP65

SA-535948005

Portée de détection : 360°, portée : Ø 8 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 3 m en cas d'approche directe (radial), Ø 3 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux



Détecteur pirios 180 R NUP

FEL-44181

Portée de détection horizontale : 90° - 180°, portée maximale de 12 m de front et de 8 m sur un côté

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22