

Charisma 2

Round



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Aluraster, Dif-
fusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung, IK10, Lebensdauer: 50'000
Std. / L70

**Auf Anfrage auch mit einem eingebautem Bewegungsmelder Pico 360 Master 1C IP65
erhältlich.**




Produkt Daten

Bestellnummer	UL-7822-901-DG / UL-7822-901-SL / UL-7822-901-GR
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusiv, LED-Konverter 350 mA
Leistung	12 W
Lichtstrom	1620 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	270°
Lebensdauer	50'000 Std. / L70
IK-Schutz	10
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037) / silbergrau strukturiert (RAL 9006) oder gra- phitgrau (RAL 7016)

Pollerleuchte Charisma 2 Round, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, inkl. LED-Konverter 350
mA, Aussendurchmesser 800 x Ø 105 mm, Leistung 12 W, Lichtstrom 1620 lm, Farbwiedergabe CRI 80,
Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 270°, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2,
IK-Schutz 10

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Artikelnummer: UL-7822-901-DG / UL-7822-901-SL / UL-7822-901-GR

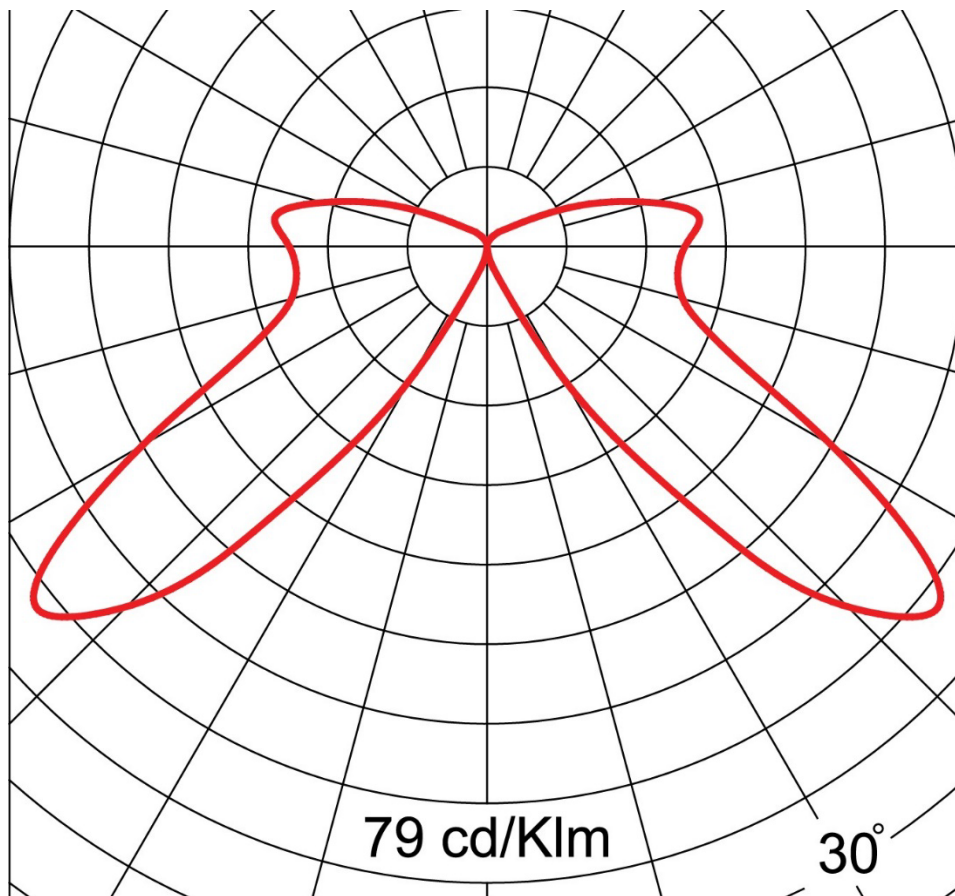

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



Erdspiess Little One

95002N

Trägerkonstruktion aus Aluminium, Aufnahmeplatte lasergeschnitten



Erdspiess Big One

95010K

Hochwertige Trägerkonstruktionen aus verzinktem Stahl, Aufnahmeplatte lasergeschnitten in 2 Ausführungen, inklusive verzinktem Schraubensatz mit Ausgleichs- und Distanzringen aus Hartgummi



TeeTube

TH-400-C3A

Absolut wasserdichte Kabelverbindungs-Muffe, zum vereinfachten Verbinden im Aussen-/ Nassbereich. Nitril Kautschuk-Hülle, Silikonichtung, Klemme geeignet für Litze und Draht, Kabeldurchmesser 5 - 13 mm, 3-polig, 3 x 1.5 mm



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.



Bewegungsmelder Pico 360 Master 1C **SA-535931305**

Erfassungsbereich: 360°, Reichweite: Ø 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), Ø 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), Ø 4 m für sitzende Personen (Präsenz)

Umbau nur für Pollerleuchten aus dem Firalux-Sortiment

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22