Charisma 2 Round



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate transparent (résistant aux rayons UV), joint en silicone, IK10, durée de vie : 50'000 h / L70

Également disponible avec un détecteur de mouvement intégré Pico 360 Master 1C IP65 sur demande.

Données produit

N° article	UL-7822-901-DG / UL-7822-901-SL / UL-7822-901-GR
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED 350 mA
Puissance	12 W
Flux lumineux	1620 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	270°
Durée de vie	50'000 h / L70
IK-protection	10
Variantes de couleur	Gris foncé structuré (RAL 7037), gris argent structuré (RAL 9006), anthracite (RAL 7016)

Pilier lumineux Charisma 2 Round, corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester, diffuseur en polycarbonate transparent, incl. convertisseur LED 350 mA, dimensions 800 x Ø 105 mm, puissance 12 W, flux lumineux 1620 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 270°, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 65, classe de protection 2, IK-protection 10

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

N° article : UL-7822-901-DG / UL-7822-901-SL / UL-7822-901-GR

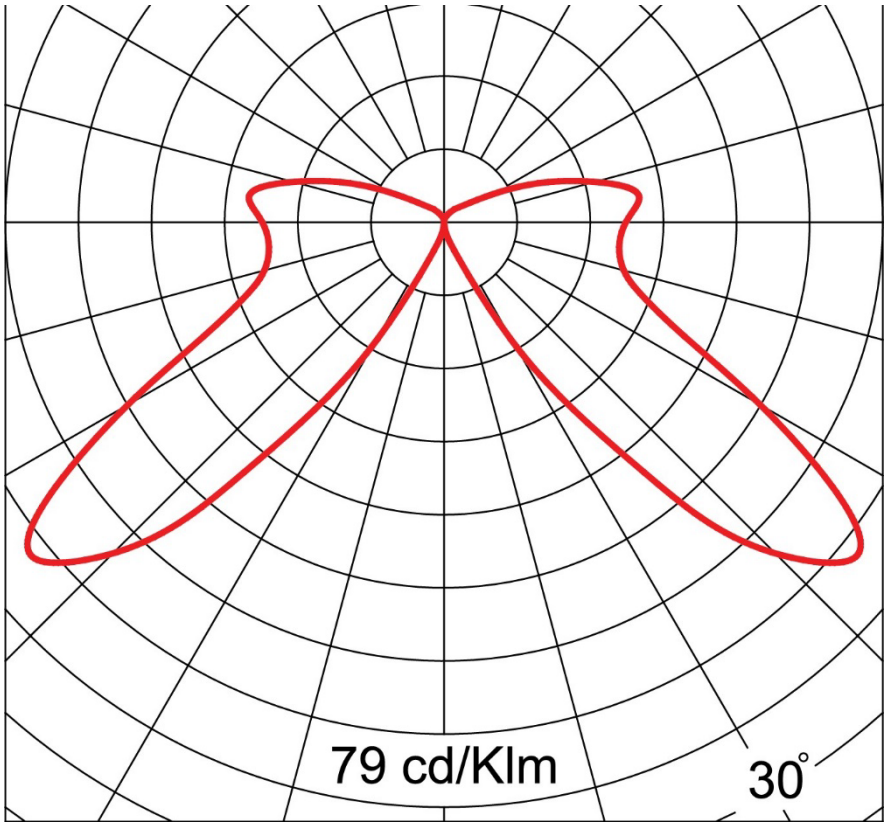

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22

Big One 450mm **95010K**

Base porteuse haut de gamme en acier zingué, panneau de réception découpé au laser disponible en 2 versions, jeu de vis zinguées inclus, bague de compensation et d'écartement en caoutchouc dur

Little One 500mm **95002N**

Base porteuse en aluminium 500mm

TeeTube **TH-400-C3A**

Manchon de raccordement de câble absolument étanche à l'eau, pour liaison simplifiée dans la zone extérieure, housse caoutchouc nitrile, joint silicone, serre-câbles pour câbles torons et fil, diamètre du câble: 5-13 mm, 3 pôles 3 x 1.5 mm

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l´humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²

Détecteur Pico 360 Master 1C IP65 **SA-535931305**

Portée de détection : 360°, portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangentiel), Ø 4 m en cas d'approche directe (radial), Ø 4 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22