

# Charisma 2 Square



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), grille aluminium, diffuseur en polycarbonate transparent (résistant aux rayons UV), joint en silicone, IK10, durée de vie: 50'000 h / L70

Également disponible sur demande avec un détecteur de mouvement intégré Pico 360 Master 1C IP65, PD9 S1 360 LC IP65 ou pirios 180 R NUP 62.



## Données produit


<b>N° article</b>	UL-7825-901-DG / UL-7825-901-SL / UL-7825-901-GR
<b>Matériau</b>	Fonte d'aluminium
<b>Appareil de contrôle</b>	Inclus, convertisseur LED 350 mA
<b>Puissance</b>	12 W
<b>Flux lumineux</b>	1620 lm
<b>Teinte</b>	3000 K
<b>Rendu de couleur</b>	CRI 80
<b>Angle de rayonnement</b>	360°
<b>Durée de vie</b>	50'000 h / L70
<b>IK-protection</b>	10
<b>Variantes de couleur</b>	Gris foncé structuré (RAL 7037), gris argent structuré (RAL 9006), anthracite (RAL 7016)

Pilier lumineux Charisma 2 Square, corps en fonte aluminium, finition par poudrage en polyester diffuseur en polycarbonate transparent inclus convertisseur LED 350 mA, dimensions 800 x Ø 105 mm, puissance 12 W, flux lumineux 1620 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 3000 K, angle de rayonnement 360°, durée de vie 50'000 h / L70, IP-protection 65, classe de protection 2, IK-protection 10

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : décembre 22

Courbe de distribution de la lumière

N° article: UL-7825-901-DG / UL-7825-901-SL / UL-7825-901-GR

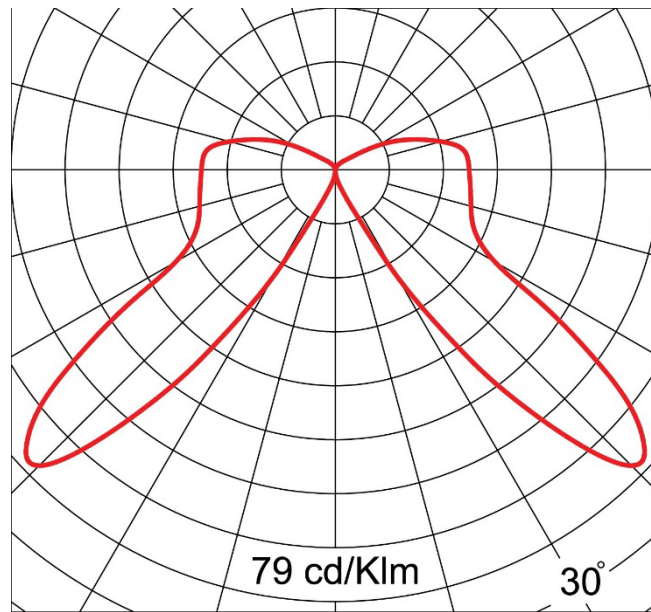

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : décembre 22



**Big One 450mm**

**95010K**

Base porteuse haut de gamme en acier zingué, panneau de réception découpé au laser disponible en 2 versions, jeu de vis zinguées inclus, bague de compensation et d'écartement en caoutchouc dur



**Little One 500mm**

**95002N**

Base porteuse en aluminium 500mm



**Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082**

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup>



**Détecteur Pico 360 Master 1C IP65**

**SA-535931305**

Portée de détection : 360°, portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 4 m en cas d'approche directe (radial), Ø 4 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux



**Détecteur PD9 S1 360 LC IP65**

**SA-535948005**

Portée de détection : 360°, portée : Ø 8 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 3 m en cas d'approche directe (radial), Ø 3 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux



**Détecteur pirios 180 R NUP**

**FEL-44181**

Portée de détection horizontale : 90° - 180°, portée maximale de 12 m de front et de 8 m sur un côté

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux