



# Pilliers MINI CYCLOPS 35 / 70

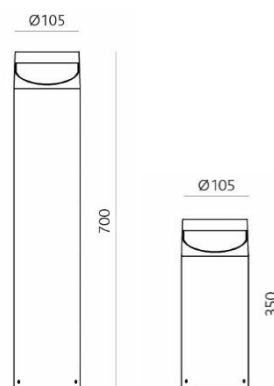

## Donées produit


N° article	UL-7176-K-544-SL / UL-7175-K-544-SL UL-7176-K-544-GR / UL-7175-K-544-GR
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	8.1 W
Flux lumineux	980 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	Direction de la sortie de la lumière 180° unilatérale asymétrique vers le bas
Durée de vie	50'000 h / L70
IK-protection	IK07
Couleur	Gris argent structuré (RAL 9006) / Gris graphite (RAL 7016)

**Utilisation:** Extérieur

**Avantages:**

- Luminaire à poser de forme élégante
- Matériaux de qualité et de grande valeur
- Efficace
- Facile à installer
- Haute protection IP (IP66)

### Courbe de distribution de la lumière

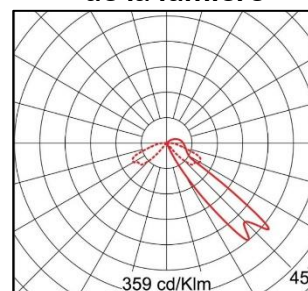

Sur demande, également avec un détecteur de mouvement intégré Pico 360 Master 1C IP65 disponible.

## Accessoires



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ 314 FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm<sup>2</sup>



Déecteur Pico 360 Master 1C IP65 SA-535931305

Portée de détection : 360°, portée : Ø 10 m en cas de passage latéral (tangential), Ø 4 m en cas d'approche directe (radial), Ø 4 m pour les personnes assises (présence)

La conversion n'est valable que pour les piliers Firalux