


Portik_R



Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus extra klarem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, IK07, UGR <16



Produkt Daten

Bestellnummer	LL-81851W60* / LL-81852W60 / LL-81853W60 / LL-81854W60*
Material	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	6.5 W
Lichtstrom	770 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Symmetrisch frei abstrahlend, 60°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<16
IK-Schutz	07
Farbe	Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006), corten


* Lieferfristen auf Anfrage

Deckenleuchte Portik_R aus Aluminium-Druckguss für Aussenanwendungen, symmetrisch abstrahlend nach unten 60° Flood, Pulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, inkl. integrierter Betriebsgerät, Leistung 6.5 W arrayLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 770 lm mit 118.5 lm/W, UGR <16, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 65, IK-Schutz 07, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22

L i c h t v e r t e i l u n g s k u r v e

Artikelnummer: LL-81851W60 / LL-81852W60 / LL-81853W60 / LL-81854W60

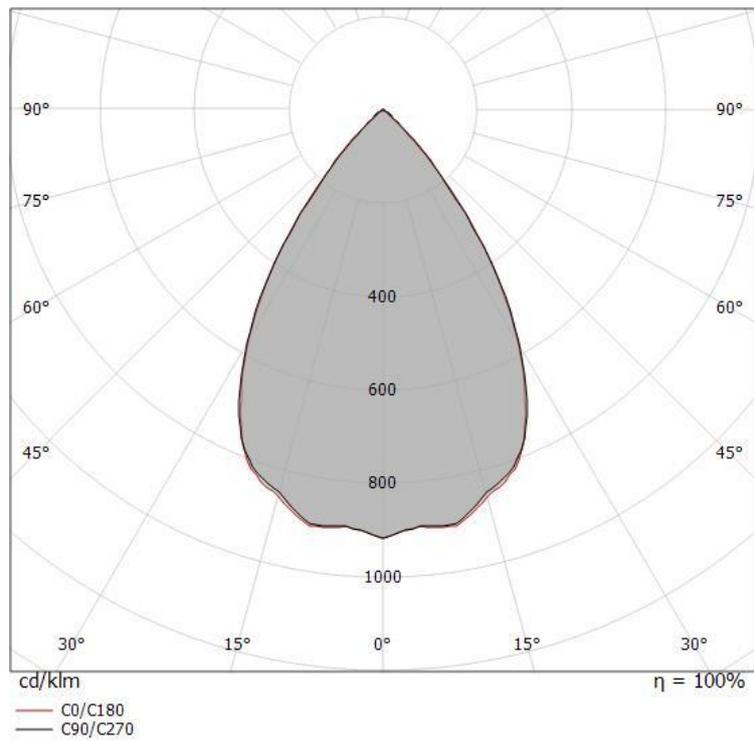

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™

FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22