P o r t i k _ Q

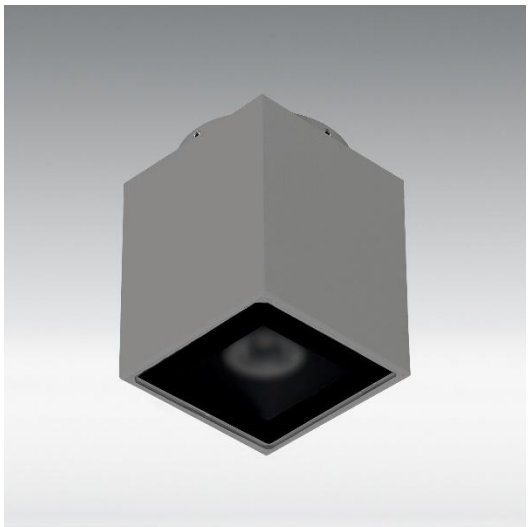

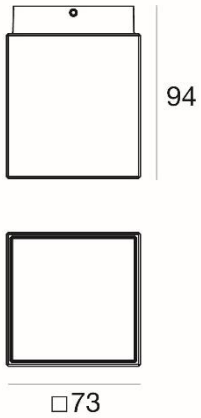

Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus extra klarem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, IK07, UGR <22

P r o d u k t D a t e n

Bestellnummer	LL-80618W60* / LL-80619W60 / LL-80620W60 / LL-80621W60*
Material	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Betriebsgerät	Inklusiv LED-Konverter
Leistung	6.5 W
Lichtstrom	770 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Symmetrisch frei abstrahlend, 62°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<22
IK-Schutz	IK07
Farbe	Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006), corten

* Lieferfristen auf Anfrage

Deckenleuchte Portik_Q aus Aluminiumdruckguss für Aussenanwendungen, symmetrisch abstrahlend nach unten 62° Flood, Pulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, inkl. integrierter Betriebsgerät, Leistung 6.5W arrayLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 770 lm mit 118.5 lm/W, UGR <22, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 65, IK-Schutz 07, Schutzklasse I, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 2020

Artikelnummer: LL-80618W60 / LL-80619W60 / LL-80620W60 / LL-80621W60

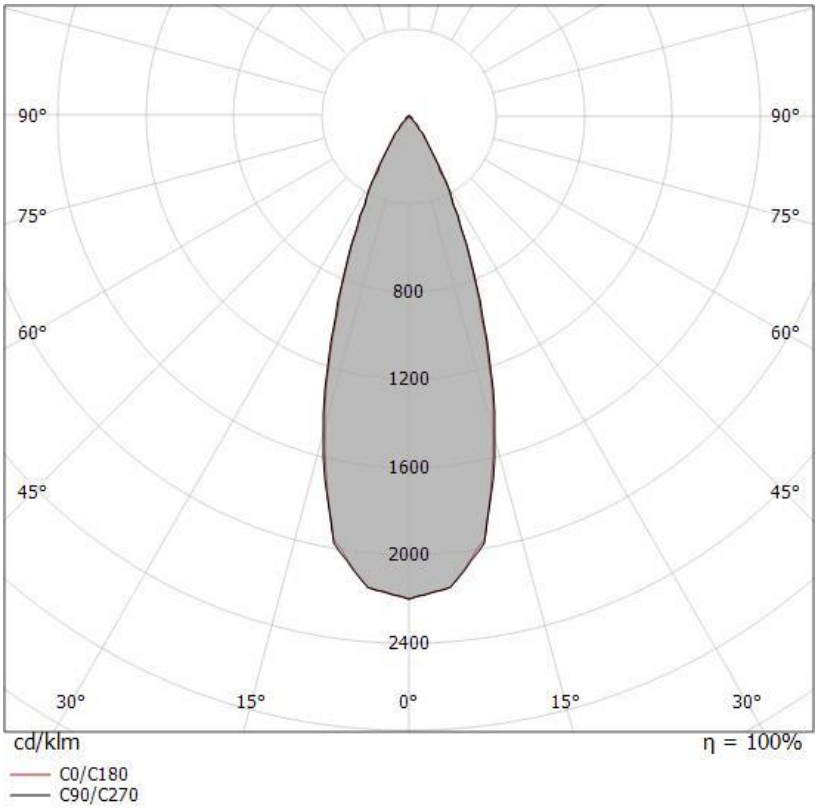

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 2020

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch