



# Envelope \_ W Large



Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus hellem Glas, asymmetrisch abstrahlend nach unten 121°, inklusive 30cm Anschlusskabel, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80




## Produkt Daten

<b>Bestellnummer</b>	LL-81293W07* / LL-81294W07* / LL-81295W07* / LL-81344W07*
<b>Material</b>	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
<b>Betriebsgerät</b>	Inklusiv LED-Konverter
<b>Leistung</b>	9.5 W
<b>Lichtstrom</b>	1032 lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI 80
<b>Ausstrahlwinkel</b>	Asymmetrisch abstrahlend nach unten 121°
<b>Lebensdauer</b>	50'000 Std. / L80
<b>IK-Schutz</b>	IK10
<b>Farbe</b>	Anthrazit (RAL 7021), grau (RAL 9006), dunkelbraun, weiss (RAL 9003)

Wandeinbauleuchte Envelope\_W Large aus Aluminiumdruckguss für Aussenanwendungen, asymmetrisch abstrahlend nach unten 121°, Pulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, integriertes Betriebsgerät, inkl. Netzkabel 0.3 m, Leistung 9.5 W topLED 3 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 1032 lm mit 108.6 lm/W, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 65, IK-Schutz 10, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1

# Lichtverteilungskurve


Artikelnummer: LL-81293W07 / LL-81294W07 / LL-81295W07 / LL-81344W07

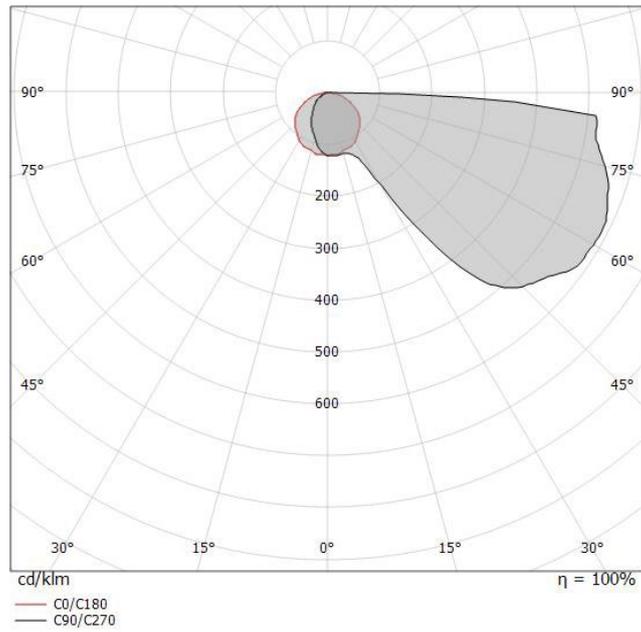

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 2020

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL  
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – [www.firalux.ch](http://www.firalux.ch)





**Einbaugehäuse 281 x 135 x 42.5 mm**

**LL-99745**



**Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok**

**FB-966430082**

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22