



Envelope_W Large



Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur transparent, distribution asymétrique vers le bas 121°, incl. câble de connexion 30cm, durée de vie : 50'000 h / L80

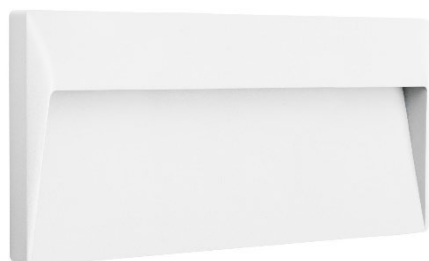

Données produit


N° article	LL-81293W07 / LL-81294W07 / LL-81295W07 / LL-81344W07
Matériau	Corps en aluminium moulé sous pression
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED
Puissance	9.5 W
Flux lumineux	1032 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	asymétrique vers le bas 121°
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	IK10
Variantes de couleurs	Anthracite (RAL 7021), gris (RAL 9006), brun foncé, blanc (RAL 9003)

Applique encastrée Envelope_W Large, corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur transparent, incl. convertisseur LED, incl. câble d'alimentation de 0.3 m, puissance 9.5 W, flux lumineux 1032 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement asymétrique vers le bas 121°, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, IK-protection 10, classe de protection 2, est conforme à la norme EN 60598-1


Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

Courbe de distribution de la lumière

N° article: LL-81293W07 / LL-81294W07 / LL-81295W07 / LL-81344W07

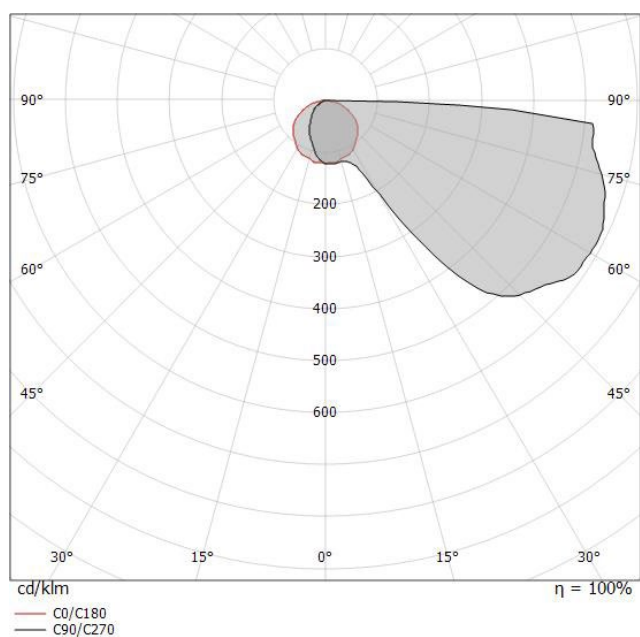

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

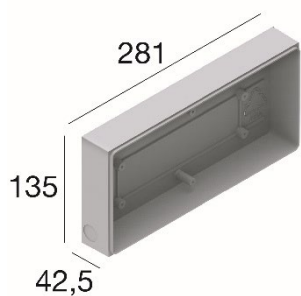

Boîtier d'installation 281 x 135 x 42.5 mm

LL-99745



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok

FB-966430082

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22