


Mini Argos 3



Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus klarem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung, IK07, Lebensdauer: 50'000 Std. / L70




Produkt Daten

Bestellnummer	UL-5405-921-DG / UL-5405-921-SL
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive LED-Konverter 350 mA
Leistung	2 x 5.2 W
Lichtstrom	2 x 583 lm
Lichtfarbe	3000 K
Ausstrahlwinkel	270°
Farbwiedergabe	CRI 80
Lebensdauer	50'000 Std. / L70
IK-Schutz	07
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037) oder silbergrau strukturiert (RAL 9006)

Wandleuchte Mini Argos 3, Leuchtgehäuse aus Aluminium-Druckguss, inkl. LED-Konverter 350 mA, Diffusor aus klarem Polycarbonat, Aussenmasse 225 x 90 x 106 mm, Leistung 2 x 5.2 W, Lichtstrom 2 x 583 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 270°, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Artikelnummer: UL-5405-921-DG / UL-5405-921-SL

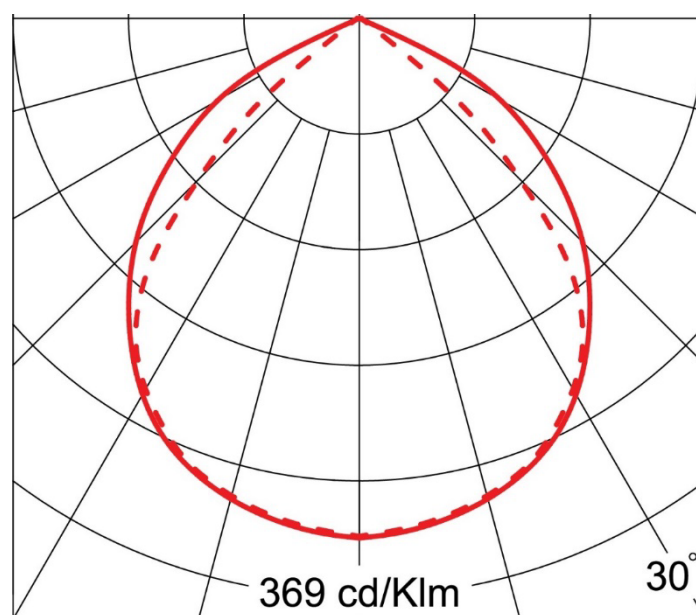

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22