


D o t R o u n d



Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester (résistante aux rayons UV), verre de sécurité, accessoires de montage inclus, IK07, délais de livraison : 50'000 h / L80

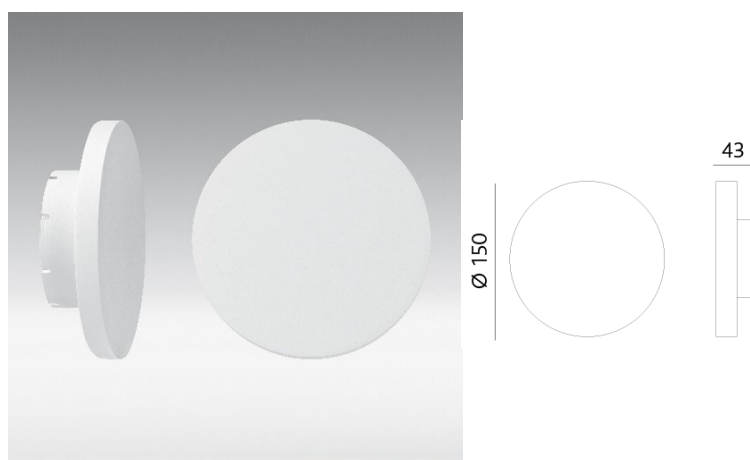

D o n n é e s p r o d u i t

N° article	LZ-64AH11-WW-A
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Inclusive, convertisseur LED 820 mA
Puissance	8 W
Flux lumineux	464 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	93°
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	07
Variantes de couleur	Blanc mat (RAL 9003)

Applique Dot Round, corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage en polyester, incl. convertisseur LED 820 mA, diamètre extérieur Ø 150 x 43 mm, puissance 8 W, flux lumineux 464 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 93°, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 54, classe de protection 1, IK-protection 07

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22



Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm²