Mini Flat Drift LED Sensor



IP 65 | inkl. | inkl. DRV | 80 Ra CRI | MW

Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat (UV-beständig), Silikondichtung

LED umschaltbar 100% / 50% / 25%

Mit integriertem Mikrowellensensor, Sensoreinstellungen: Erfassungsbereich: 12 - 18 Meter, Schaltzeit: 5 Sek. - 30 Min., Lux-Sensor: 2 - 50 lux, Dimmstufen im Standby: OFF / 25% / 50%, für Reihenschaltung verwendbar (bis zu 26 Leuchten)

Produkt Daten

Bestellnummer	UL-7024-804-DG / UL-7024-804-SL
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Inklusive, LED-Konverter 360 mA
Leistung	14 W
Lichtstrom	1200 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Lebensdauer	50'000 Std. / L70
IK-Schutz	09
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7037) oder silbergrau strukturiert (RAL 9006)

Wand-/ Deckenleuchte Mini Flat Drift LED Sensor, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Diffusor aus opalisiertem Polycarbonat, inkl. LED-Konverter 360 mA, Aussenmasse 270 x 270 x 66 mm, Leistung 14 W, Lichtstrom 1200 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-Schutz 65, Schutzklasse 2, IK-Schutz 09

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Artikelnummer: UL-7024-804-DG / UL-7024-804-SL

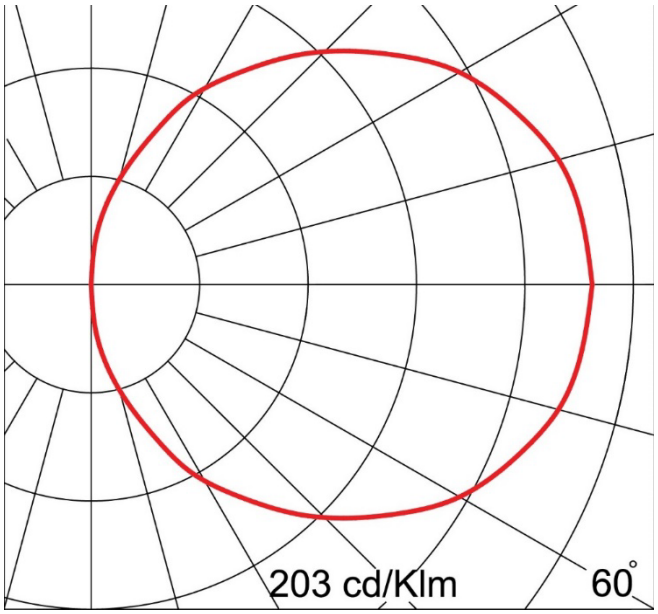

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfügt über einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt und eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung ermöglicht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird für Drähte mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² verwendet.

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch