


Rohrleuchte TRI-Proof

600 mm | 1200 mm | 1500 mm

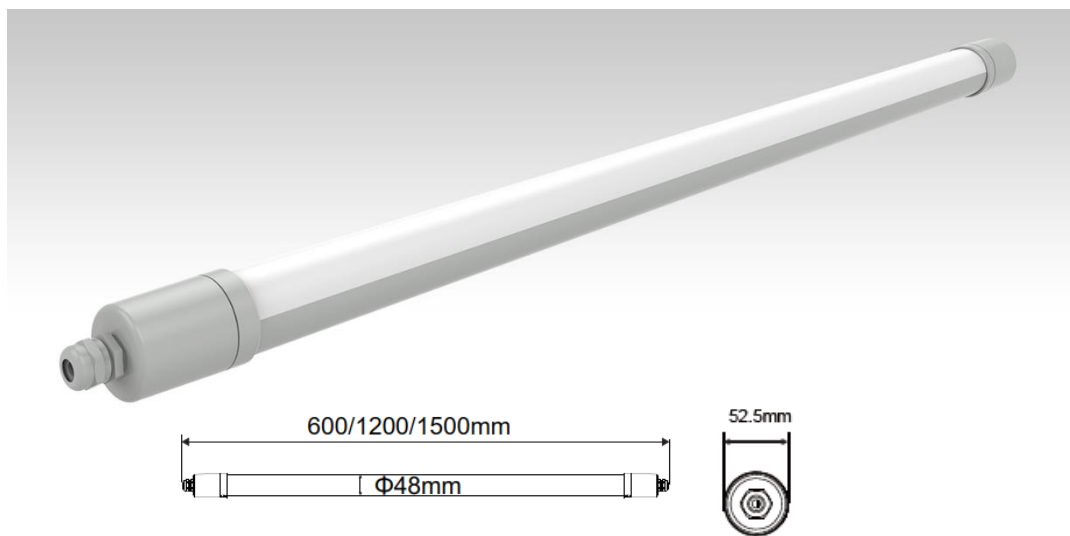


Produkt Daten

Artikelnummer	ES-TP03600-40 / ES-TP031200-40 / ES-TP031500-40
Material	Stranggepresstes Polycarbonat mit UV-Schutz
Betriebsgerät	Inklusiv, on/off / Wattage per DIP-Switch einstellbar
Leistung	600 mm: 15W + 20W 1'200mm: 22W + 30W 1'500mm: 30W + 40W
Lichtstrom	600mm: 2'400lm + 3'200lm 1'200mm: 3520lm + 4800lm 1'500mm: 4800lm + 6400lm
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	100'000 h / L80
Farbvarianten	RAL 7035 Grau
Schutzklasse	1
Stoßfestigkeit	IK08

Verwendung: Innen- und Aussenbereich

- Vorteile:**
- Runde und schlanke Aufbauleuchte
 - Hochwertige Materialien aus recyclebarem Kunststoff
 - Effizient
 - Einfache Montage mittels Klick-Schellen
 - Hoher IP-Schutz (IP65)

Lichtverteilungskurve

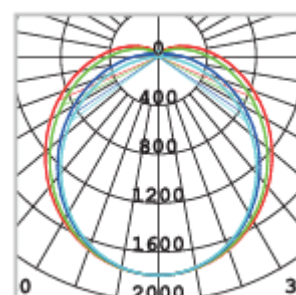

Z u b e h ö r

Kunststoff Schellen	ES-TP03-SHELLEN
1 Paar für Halterung der Rohrleuchte TRI Proof	

Seilaufhängung	ES-TP03-SUSPKT
1 Paar zu Rohrleuchte TRI Proof	
