


L i n d a L E D



Luminaire à diffuseur pour locaux humides, boîtier en polycarbonate injecté auto-extinguible gris, diffuseur prismatique résistant aux chocs, verrouillage de sécurité affleurant en acier inoxydable pour fixer le diffuseur, ouverture avec tournevis. Support de montage en acier inoxydable, raccordement 230V, câblage traversant possible, EN 60598-2-2, durée de vie: 50'000 h / L85

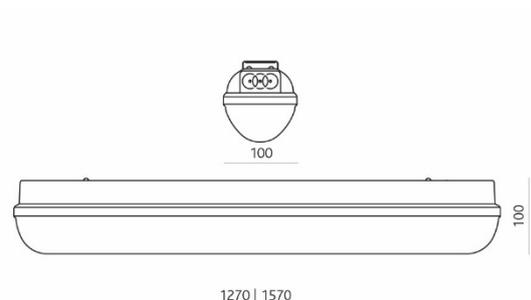


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	3F-58583 (1270 mm) / 3F-58605 (1570 mm)
Matériau	Polycarbonate injecté autoextinguible
Dimension	1270 x 100 x 100 / 1570 x 100 x 100
Appareil de contrôle	Intégrée
Puissance	24 W / 30 W
Flux lumineux	3914 lm / 4899 lm
Teinte	4000 K
Rendu de couleur	CRI 80
Angle de rayonnement	180°
IK-Protection	IK10
UGR	<22
Durée de vie	50'000 h / L85
Variantes de couleur	Gris (RAL 7035)


Applique ou plafonnier Linda LED, Luminaire à diffuseur pour locaux humides, boîtier en polycarbonate injecté autoextinguible, diffuseur prismatique résistant aux chocs, inclusive convertisseur LED, diamètre extérieur 1270 x 100 x 100 mm ou 1570 x 100 x 100 mm, puissance 24 W ou 30 W, flux lumineux 3914 lm ou 4899 lm, rendu de couleur CRI 80, teinte 4000 K, angle de rayonnement 180°, UGR <22, durée de vie 50'000 h / L85, IP-protection 65, classe de protection 1, IK-protection 10, norme EN 60598-2-22

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22

N° article: 3F-58583

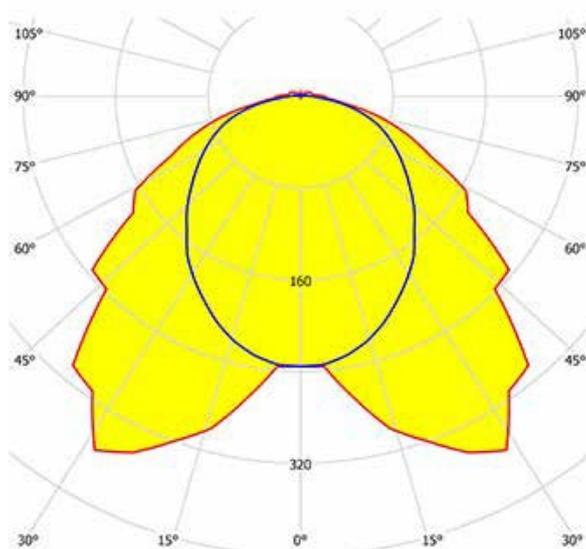

N° article: 3F-58605

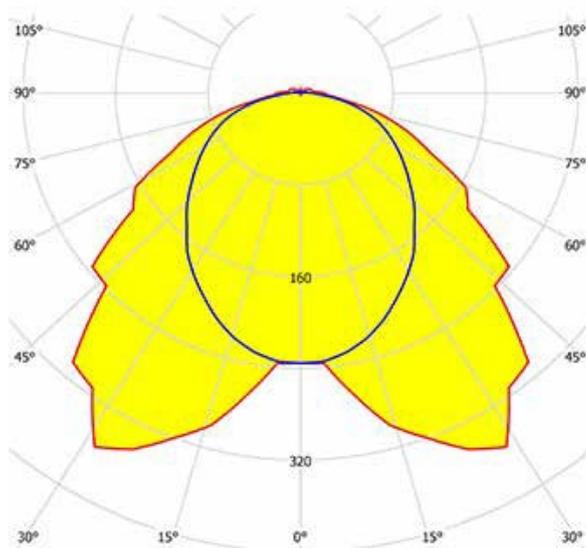

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : février 22