Mini Piazza 4

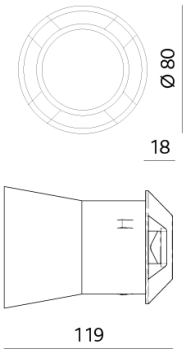

Aluminium-Druckguss, Pulverbeschichtung, Reflektor aus Polycarbonat silber, mit Einbaugehäuse aus Aluminium, Sicherheitsglas klar, belastbar bis max. 6000 kg, Lebensdauer: 60'000 Std. / L90

Produkt Daten

Bestellnummer	MD-6342N1-4LED
Material	Aluminium-Druckguss
Betriebsgerät	Exklusiv LED-Konverter
Leistung	4.5 W
Lichtstrom	511 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 90
Ausstrahlwinkel	40°
Lebensdauer	60'000 Std. / L90
IK-Schutz	10
Farbe	Graphit grau (RAL 7046)

Boden-Einbauleuchte Mini Piazza 4 (4 Fenster), Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektor aus Polycarbonat silber, mit Einbaugehäuse aus Aluminium, Leistung 4.5 W, Lichtstrom 511 lm, Farbwiedergabe CRI 90, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 40°, Lebensdauer 60'000 Std. / L90, IP-Schutz 67, Schutzklasse 3, IK-Schutz 10, belastbar bis max. 6000 kg

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

LED-Konverter 500 mA **EL-LED500-10**

Kunststoffgehäuse vergossen, vorverkabelt (PRI) 19 cm und (SEC) 19 cm, Ausgangsstrom konstant, kurzschlussfest, Thermoschutz, Überlastschutz, nicht dimmbar, 500mA 4-10W,
Masse: 67x40.5x34mm

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Firalux Design AG – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch