Mini Piazza 2

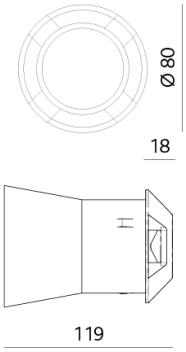

Corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d'encastrement en aluminium, verre de sécurité transparent, charge max. 6000 kg, IK10, durée de vie : 60'000 h / L90

CE IP 67 incl. excl. DRV 90 Ra CRI Seriell

Données produit

N° article	MD-6342N1-2LED (2 fenêtres)
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Exclusive, convertisseur LED
Puissance	4.5 W
Flux lumineux	511 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	CRI 90
Angle de rayonnement	40°
Durée de vie	60'000 h / L90
IK-protection	10
Variantes de couleurs	Anthracite (RAL 7046)

Encastré de sol Mini Piazza® 2 (2 fenêtres), corps en fonte d'aluminium, finition par poudrage, réflecteur en polycarbonate argent, avec boîtier d'encastrement en aluminium, puissance 4.5 W, flux lumineux 511 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 90, angle de rayonnement 40°, durée de vie 60'000 h / L90, IP-protection 67, classe de protection 3, IK-protection 10, charge max. 6000 kg

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch

FIRALUX THE LIGHT

Convertisseur LED 500 mA / 4-10 W **EL-LED500-10**

Corps en injection plastique, scellé, précâble 19 cm (PRI) et 19 cm (SEC) courant de sortie constant, protection court-circuit, protection thermique, protection de surtension intégré, pas dimmable!
Dimension : 67x40.5x34mm

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Firalux Design SA – Hauptstrasse 21 – 4461 Böckten BL
+41 61 485 13 13 – +41 61 485 13 14 – www.firalux.ch