


S u e l o _ R J 2

M e d i u m F l o o d / F l o o d



Corps en fonte d'aluminium avec surface noire, couvercle en verre extra-clair, dissipateur thermique en aluminium, lumineux tournant +/- 20°, rotatif 360°, flamme unique, câble de raccordement de 1 m, IK09, charge max 2'500 kg.

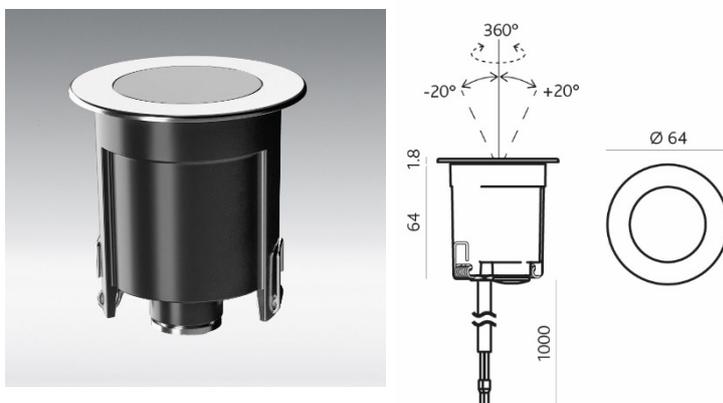


D o n n é e s p r o d u i t

N° article	LL-80455W30 / Medium Flood LL-80455W60 / Flood
Matériau	Fonte d'aluminium
Appareil de contrôle	Excl., convertisseur LED
Puissance	4 W
Flux lumineux	490 lm
Teinte	3000 K
Rendu de couleur	30° / 60°
Angle de rayonnement	CRI 80
UGR	<22
Durée de vie	50'000 h / L80
IK-protection	09
Variantes de couleurs	Acier


Encastré de sol Suelo_RJ2 / Medium Flood ou Flood, corps en fonte d'aluminium avec surface noire, excl. convertisseur LED, incl. 1 m câble de raccordement, puissance 4 W, flux lumineux 490 lm, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80, angle de rayonnement 30° ou 60°, UGR <22, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 67, classe de protection 3, IK-protection 09, charge max. 2'500 kg

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22

N° article: LL-80455W30

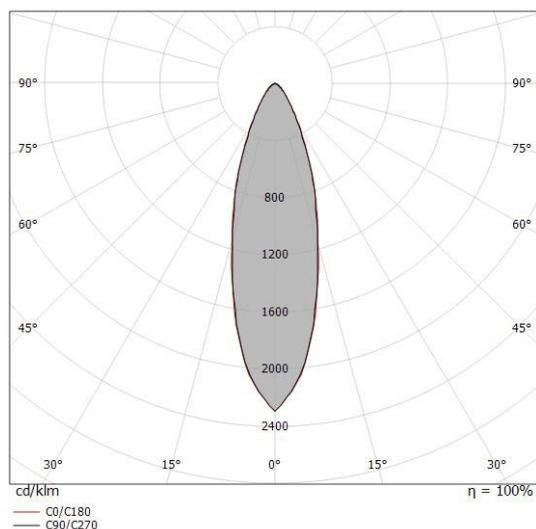

N° article: LL-80455W60

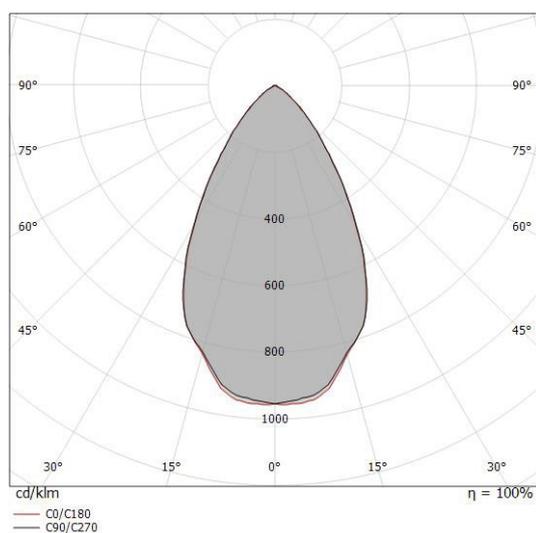

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22



Boîtier d'installation

LL-84936

Convertisseur Mini_Aqualed

LL-89421

1 Lumière, max. 7W, 350 mA, 74 x 65 x 27 mm

Treiber Aqualed

LL-99183

2-3 Lumières, max. 14W, 350 mA, 100 x 78 x 31 mm

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22