


Eyelet65_R



Gehäuse aus Aluminium, Diffusor aus extra hartem Glas mit Siebdruckbehandlung gehärtet, symmetrisch abstrahlend 27°, inklusive 1m Anschlusskabel, orientierbar 180° (vertikal), UGR <25

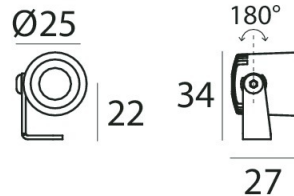

Produkt Daten


Bestellnummer	LL-91214W30* / LL-91215W30* / LL-91216W30*
Material	Gehäuse aus Aluminium
Betriebsgerät	Exklusiv LED-Konverter 630mA
Orientierbar	180° (vertikal)
Leistung	2 W
Lichtstrom	233 lm
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI 80
Ausstrahlwinkel	Symmetrisch abstrahlend 27°
Lebensdauer	50'000 Std. / L80
UGR	<25
IK-Schutz	IK03
Farbe	Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006)

* Lieferfristen auf Anfrage

Gartenspot Eyelet65_R aus Aluminium für Aussenanwendungen, Haltebügel Aluminium Schwarz mit +/- 180° Neigung vertikal, symmetrisch abstrahlend 27° Medium Flood, Pulverbeschichtung, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung gehärtet, excl. Betriebsgerät 630mA, inkl. Netzkabel 1m, Orientierbar 180° (vertikal), Leistung 2W powerLED, Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 233 lm mit 116.5 lm/W, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, UGR <25, IP-Schutz 65, IK-Schutz 03, Schutzklasse III, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22

Artikelnummer: LL-91214W30 / LL-91215W30 / LL-91216W30

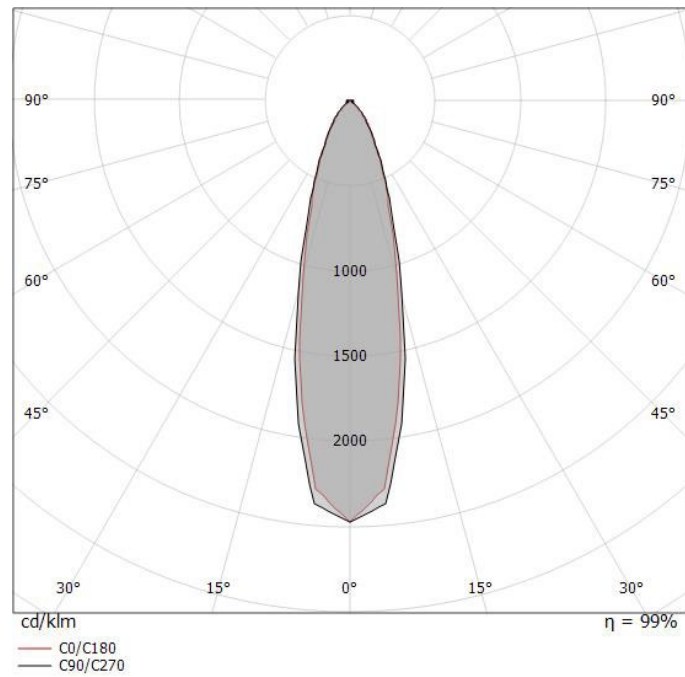

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22



Konverter 3-6W / IP67 / 630mA / ON/OFF **LL-89420**



Konverter 6-12W / IP67 / 630mA / ON/OFF **LL-99179**



Konverter 12-24W / IP67 / 630mA / ON/OFF **LL-99186**



Erdpfahl 160mm **LL-98624**



Erdspiess zu Eyelet65 **LL-98669**

Kein Bild

Blendschutzrohr **LL-99746**



Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ **FB-966430082**

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22